УНПО „Электроника"

г. Воронеж

МИКРОСХЕМЫ ТИПА КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б,
КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г

ЭТИКЕТКА

Микросхемы интегральные типа КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г; функциональное назначение: стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением.

Схема расположения выводов

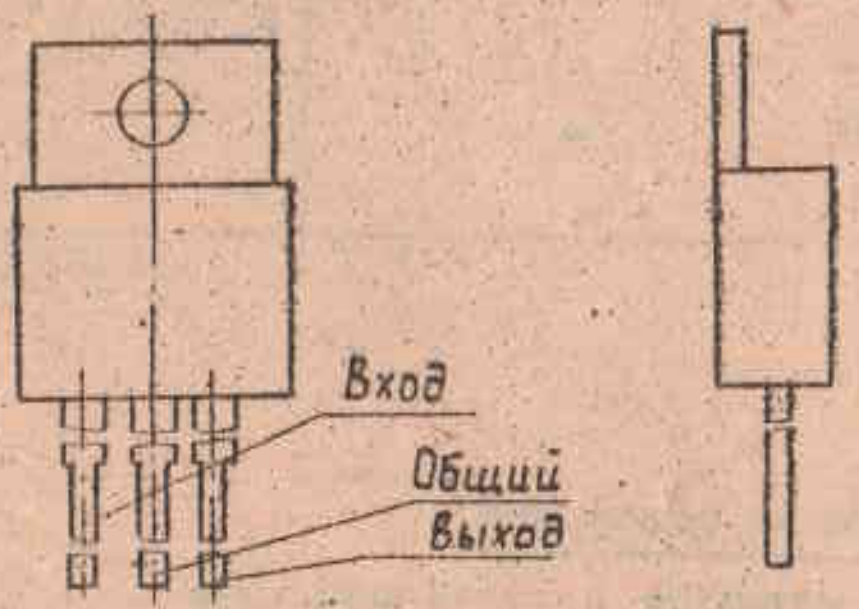

Масса не более 2,5 г

446344213

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t = (25 \pm 10)$ °С

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение, В	$U_{вых}$		
КР142ЕН5А		4,90	5,I0
КР142ЕН5Б		5,88	6,I2
КР142ЕН5В		4,82	5,I8
КР142ЕН5Г		5,79	6,2I
Минимальное падение напряжения, В	$U_{пд.min}$	–	2,5
Ток потребления, мА	$I_{пот}$	–	I0
Нестабильность по напряжению, %/В	K_U	–	0,05
Нестабильность по току, %/А	K_I		
КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б		–	I,33
КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г		–	I,0

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов в одной микросхеме:

медь – I,35 г в корпусе.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы типа КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г соответствуют техническим условиям бК0.348.634ТУ/05.

25 0 898

ОТК379

ШТАМП ОТК

Перепроверка произведена ____________
дата

ШТАМП ОТК

conector.by