
Транзисторы 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в импульсных и линейных схемах аппаратуры специального назначения

Схема расположения выводов



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		2Т208А 2Т208Г 2Т208Ж 2Т208Л		2Т208Б 2Т208Д 2Т208И 2Т208М		2Т208В 2Т208Е 2Т208К	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер Rбэ=10кОм (Uкэ=20В для 2Т208А—2Т208В; Uкэ=30В для 2Т208Г—2Т208Е; Uкэ=45В для 2Т208Ж—2Т208К; Uкэ=60В для 2Т208Л, 2Т208М), мкА	IКЭR	—	1	—	1	—	1
Обратный ток эмиттера (Uэб=20В), мкА	IЭБО	—	1	—	1	—	1
Статический коэффициент передачи тока (Iк=30мА, Uкэ=1В)	$h_{21э}$	20	60	40	120	80	240
Напряжение насыщения база-эмиттер (Iк=300мА, Iб=60мА), В	UБЭнас	—	1,5	—	1,5	—	1,5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Iк=300мА, Iб=60мА), В	UКЭнас	—	0,3	—	0,3	—	0,3

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов
золото — 9,1963 г, в том числе: золото — 0,000085 г/мм на 3 выводах длиной 13,5±1 мм.
Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М соответствуют техническим условиям 3.365.035 ТУ.
Приняты по извещению № 32 от 05.06.90 (дата)

Штамп ОТК — Штамп представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена . . . . . (дата)»

Приняты по извещению № . . . от . . . . . (дата)


Место для штампа ОТК — Место для штампа представителя заказчика

conector.by

Этикетка

Транзисторы типов 2Т208А ОС, 2Т208Б ОС, 2Т208В ОС, 2Т208Г ОС, 2Т208Д ОС, 2Т208Е ОС, 2Т208Ж ОС, 2Т208И ОС, 2Т208К ОС, 2Т208Л ОС, 2Т208М ОС соответствуют требованиям технических условий 3.365.035ТУ и СД аА0.339.190 ТУ

Партия (извещение) № 179 от 20.03.86г.

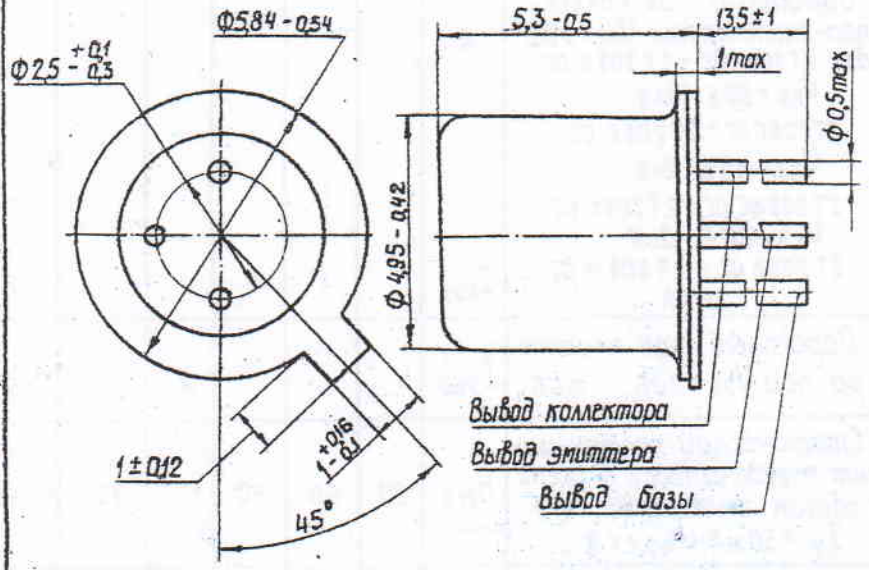

Масса транзистора не более 0,6 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов

золото 8764,240 мг.

3.0

conector.by

1. Основные электрические параметры при $t_{окр.} = 25 \pm 10\,^{\circ}C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		2Т208А ОС 2Т208Г ОС 2Т208Ж ОС 2Т208Л ОС		2Т208Б ОС 2Т208Д ОС 2Т208И ОС 2Т208М ОС		2Т208В ОС 2Т208Е ОС 2Т208К ОС	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1. Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = 20$ В для 2Т208А ОС ÷ 2Т208В ОС $U_{кэ} = 30$ В для 2Т208Г ОС ÷ 2Т208Е ОС $U_{кэ} = 45$ В для 2Т208Ж ОС ÷ 2Т208К ОС $U_{кэ} = 60$ В для 2Т208Л ОС ÷ 2Т208М ОС мкА	$I_{кэR}$		1		1		1
2. Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 20$ В, мкА	$I_{эбо}$		1		1		1
3. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $I_к = 30$ мА; $U_{кэ} = 1$ В	$h_{21э}$	20	60	40	120	80	240
4. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 300$ мА, $I_б = 60$ мА, В	$U_{кэнас}$		0,3		0,3		0,3
5. Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 300$ мА, $I_б = 60$ мА, В	$U_{бэнас}$		1,5		1,5		1,5

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика

conector.by