
У-127

ТРАНЗИСТОРЫ 2Т608А, 2Т608Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п высокочастотные транзисторы типов 2Т608А, 2Т608Б в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в быстродействующих импульсных схемах, в цепях вычислительных машин, в генераторах высокой частоты.

Схема расположения выводов

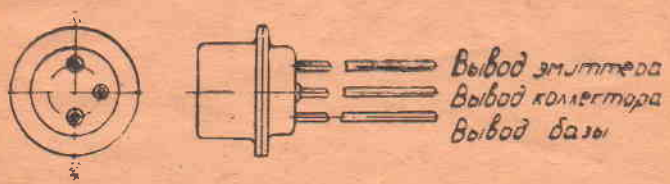

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма более не
Обратный ток коллектора, мкА 2Т608А, 2Т608Б (UкБ=60В)	IкБо	—	10
Обратный ток эмиттера, мкА 2Т608А, 2Т608Б (UэБ=4В)	IэБо	—	10
Статический коэффициент передачи тока (UкБ=5В, Iэ=200мА, f=50Гц)	$h_{21э}$		
2Т608А		25	80
2Т608Б		50	160

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов: золото — 22,4091 г., в том числе:
золото — 0,000100 г/мм на 3 выводах, длиной 30 мм.
Содержание цветных металлов. Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т608А, 2Т608Б соответствуют техническим условиям **3.365.013 ТУ.**

Приняты по извещению № 150 от 16.10.90
дата

Штамп ОТК — Штамп представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена . . . . . »
(дата)

Приняты по извещению № . . . . от . . . . . .
дата

Место для штампа ОТК — Место для штампа представителя заказчика

conector.by