13 V

Микросхема типа КI7ОААI
соответствует техническим
условиям 348.037 ТУ.

Функциональное назначение – два формирователя
втекающих токов на 200 мА

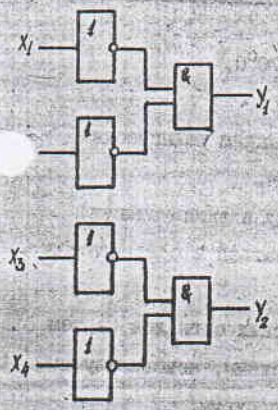

Схема расположения выводов

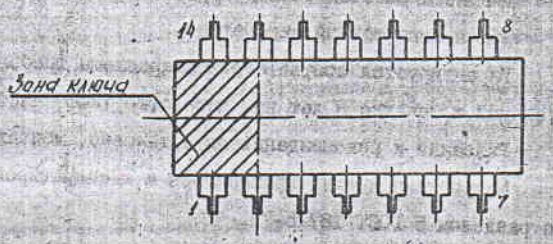

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
I	–	6	–	II	Выход $У_2$
2	Вход $Х_I$	7	–	I2	–
3	Вход $Х_2$	8	Общий	I3	Выход $У_I$
4	Вход $Х_3$	9	–	I4	Питание 5В
5	Вход $Х_4$	I0	–		

Масса микросхемы не более Iг

Содержание драгметаллов в одной микросхеме: золото 0,0002289
палладий 0,0000058

Электрические параметры при температуре 25 ± 5°С, напряжении питания 5В ± 5%

Наименование	Норма
Остаточное напряжение, U_o, В, в пределах	0,85–I,45

conector.by

Наименование	Норма
Выходной ток закрытой схемы, $I'_{вых}$, мА, не более	0,025
Время задержки включения тока, $t_{з.вкл.}$, нс, не более	95
Время задержки выключения тока, $t_{з.выкл.}$, нс, не более	40

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до 70°С.

Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям технических условий в течение 8 лет при наработке 12000 часов.

Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации.

Микросхемы должны применяться и эксплуатироваться в соответствии с разделом 5 ГОСТ 18725-73.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин "питание" и "корпус") к выводам микросхемы, неиспользуемым согласно электрической функциональной схеме микросхемы.

При ремонте аппаратуры замену микросхемы необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Крепление микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом распайки выводов корпуса к плате.

Дата выпуска 04.89

Штамп ОТК

УПАКОВЩИК
№ 8

conector.by