
Транзисторы КТ908А, КТ908Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевый меза-эпитаксиально-планарные мощные п-р-п транзисторы КТ908А, КТ908Б.

Климатическое исполнение УХЛ 2; УХЛ 2.1; УХЛ 3.1.

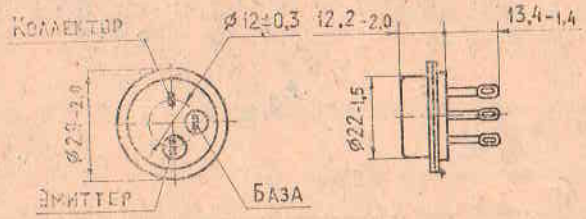

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:

золото — 0,0249420 г;
серебро — 0,061868 г.

вывода драгметаллов не содержат.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:

медь и ее сплавы — 17,8 в колпаке и фланце.

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр.} = +(25 \pm 10)°C$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока $h_{21э}$		
КТ908А ($U_{КБ}$=2 В; $I_К$=10 А)	8	60
КТ908Б ($U_{КБ}$=4 В; $I_К$=4 А)	20	
Обратный ток коллектор-эмиттер $I_{КЭR}$, мА		
КТ908А ($U_{КЭ}$=100 В; $R_{БЭ}$=10 Ом)		25
КТ908Б ($U_{КЭ}$=60 В; $R_{БЭ}$=250 Ом)		50
Обратный ток эмиттера $I_{ЭБО}$, мА		
КТ908А ($U_{ЭБ}$=5 В)		300
КТ908Б ($U_{ЭБ}$=5 В)		250
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер $U_{КЭнас.}$, В		
КТ908А ($I_К$=10 А; $I_Б$=2 А)		1,5
КТ908Б ($I_К$=4 А; $I_Б$=0,4 А)		1
Напряжение насыщения база-эмиттер $U_{БЭнас.}$, В ($I_К$=10 А; $I_Б$=2 А)		2,3

Сведения о приемке

Транзисторы соответствуют техническим условиям 3.365.012 ТУ.

Штамп ОТК

Перепроверка произведена _____
дата

Штамп ОТК

conector.by