
ЭТИКЕТКА

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА КТ931А
СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 11630-70
И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
аА0.336.462ТУ

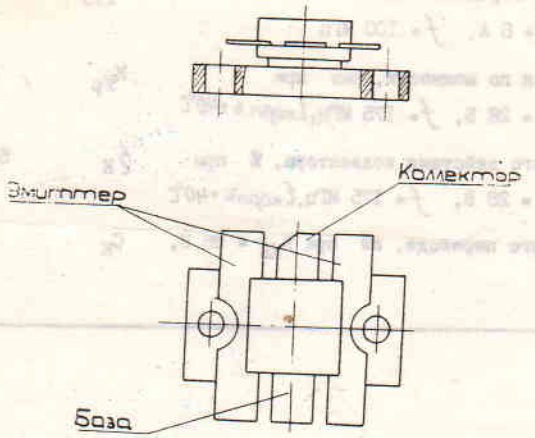

Масса не более 9 г

Содержание драгметаллов в одном транзисторе:

золото 33,3103 мг

серебро 40,1566 мг

Код этикетки 446106011

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.ср.} = +25 \pm 10^{\circ}C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА при $И_{КЭ}$ = 50 В, $R_{ЭБ}$ = 10 Ом	$I_{КЭR}$		60
Обратный ток эмиттера, мА при $И_{ЭБ}$ = 4 В	$I_{ЭБО}$		30
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $И_{КЭ}$ = 10 В, $I_К$ = 8 А, f = 100 МГц	$\lvert h_{21Э} \rvert$	2,2	
Коэффициент усиления по мощности, раз при Рвых = 150 Вт, $И_{КП}$ = 28 В, f = 175 МГц, $t_{корп} \leq +40^{\circ}C$	$К_{ур}$	3	
Коэффициент полезного действия коллектора, % при Рвых = 150 Вт, $И_{КП}$ = 28 В, f = 175 МГц, $t_{корп} \leq +40^{\circ}C$	$\eta_К$	55	
Емкость коллекторного перехода, пФ при $И_{КБ}$ = 28 В, f = 30 МГц	$С_К$		330

ШТАМП ОТК

conector.by