
ТРАНЗИСТОРЫ КТ940А, КТ940Б, КТ940В

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарные эпитаксиальные п-р-п транзисторы типа КТ940А, КТ940Б, КТ940В в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в выходных каскадах видеоусилителей телевизионных приемников цветного и чернобелого изображения и других устройствах широкого применения

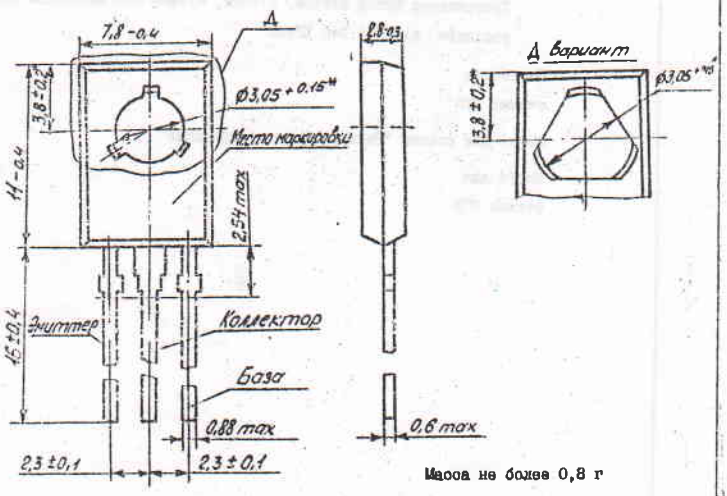

Масса не более 0,8 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср}$ = (25±10) °С

Наименование параметра (режим измерения) единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		КТ940А		КТ940Б		КТ940В	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, нА	$I_{КБО}$						
$U_{КБ}$ = 250 В			50				
$U_{КБ}$ = 200 В					50		
$U_{КБ}$ = 100 В							50
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}$ = 3 В), нА	$I_{ЭБО}$		50		50		50
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{КБ}$ = 10 В, $I_Э$ = 30 мА)	$h_{21Э}$	25		25		25	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К$ = 30 мА, $I_Б$ = 6 мА), В	$U_{КЭнас}$		1		1		1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}$ = 10 В, $I_Э$ = 15 мА, f = 100 МГц)	$\lvert h_{21Э} \rvert$	1		1		1	
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}$ = 30 В, f = 10 МГц), пФ	$C_К$		4,2		4,2		4,2

conector.by

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

Золото - 0,1054 г

ДРАГМЕТАЛЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ940А, КТ940Б, КТ940В соответствуют техническим условиям аА0.336.246 ТУ/02

Место для
штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена"

Место для
штампа ОТК

Зак. 1746

conector.by