
4-191

Этикетка

Транзистор типа 2Т118 А ОС, 2Т118 Б ОС, 2Т118 В ОС соответствует техническим условиям 3.365.209ТУ и аА0.339.190ТУ

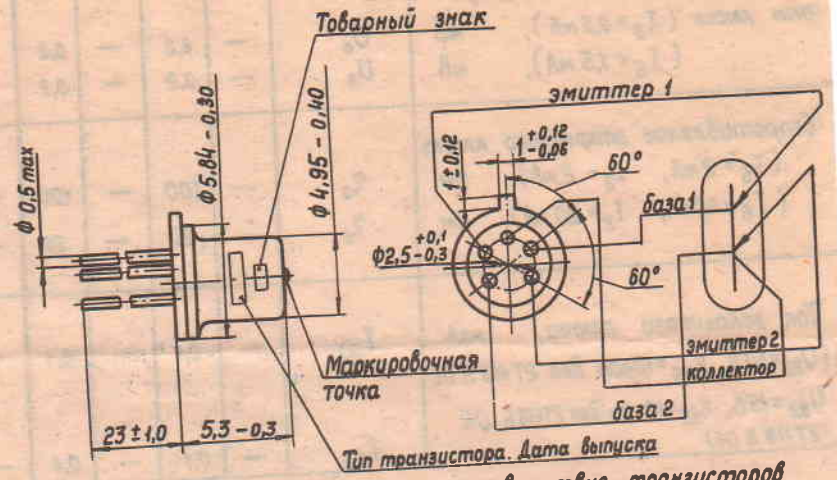

Маркировочная точка означает соответствие транзисторов аА0.339.190 ТУ

Масса не более 0,7 г

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	в 1000 шт. транзисторов, (г)	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода (г/мм)	Толщина покрытия по ГОСТ 9.073-77
золото	13,54	0,0001	Зл 3

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр} = +25 \pm 10°C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		2Т 118А ОС		2Т 118Б ОС		2Т 118 В ОС	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Падение напряжения на открытом ключе ($I_Б = 0{,}5$ мА), мВ	U_0	—	0,2	—	0,2	—	0,15
($I_Б = 1{,}5$ мА), мВ	U_0	—	0,2	—	0,2	—	0,15
Сопротивление открытого ключа ($I_Б = 2$ мА, $I_Э = 2$ мА), Ом	r_0	—	100	—	100	—	120
($I_Б = 40$ мА, $I_Э = 20$ мА), Ом	r_0	—	20	—	20	—	40
Ток закрытого ключа, мкА ($U_{ЭЭ} = 30$ В, $R_{КБ} = 10$ кОм для 2Т 118 А ОС $U_{ЭЭ} = 15$ В, $R_{КБ} = 10$ кОм для 2Т118Б ОС 2Т118 В ОС)	$I_{ЭЭ}$	—	0,1	—	0,1	—	0,1
	$I_{ЭЭ}$	—	0,1	—	0,1	—	0,1

Место для штампа ОТК

ОТК №64

Место для штампа представителя заказчика

6

conector.by