




Этикетка

Транзисторы КТ3132 А-2
КТ3132 Б-2, КТ3132 В-2, КТ3132 Г-2
соответствует техническим ус-
ловиям АА0.336.564 ТУ

Дата изготовления 02.01
(год, месяц)

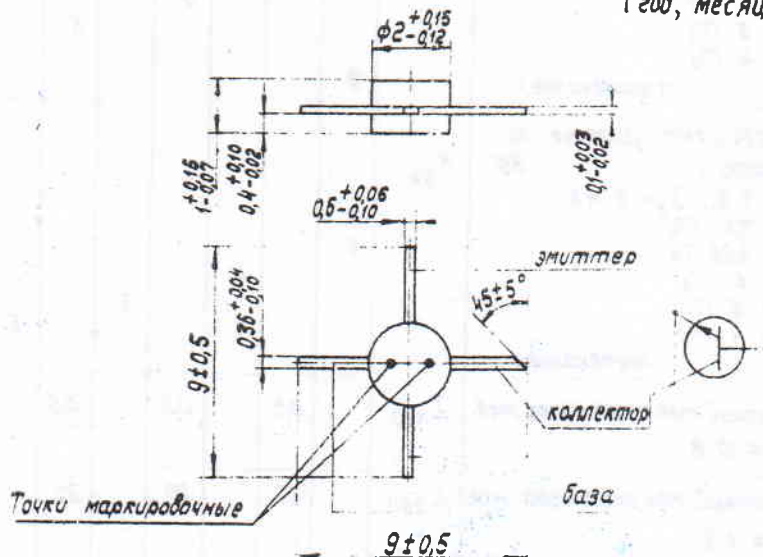

Тип	Условное обозначение
КТ3132 А-2	синие
КТ3132 Б-2	красные
КТ3132 В-2	желтые
КТ3132 Г-2	бежевые

Масса не более 0,02 г

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов			
	в 1000 шт. транзисторов, (г)	в том числе на выводах		Толщина покрытия по ГОСТ 9.073-77
		Удельный расход на единицу длины вывода, (г/мм)		
		эмиттерном	коллекторном	
золото	0,1508	0,00003	0,00006	3л 3
серебро	0,1343	—	—	

Основные электрические параметры при нормальных климатических условиях

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма							
		КТ3132А-2		КТ3132Б-2		КТ3132В-2		КТ3132Г-2	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Коэффициент шума, дБ $U_{кБ} = 7 В, I_3 = 5 мА$ $f = 3,6 ГГц$ $f = 2,25 ГГц$ $f = 6 ГГц$ $f = 5 ГГц$ $f = 4 ГГц$ (примечание)	K_w		2,5 2,0		5		5		3,6
Коэффициент усиления по мощности, дБ $U_{кБ} = 7 В, I_3 = 5 мА$ $f = 3,6 ГГц$ $f = 2,25 ГГц$ $f = 6 ГГц$ $f = 5 ГГц$ $f = 4 ГГц$ (примечание)	K_{up}	6 8		4		5		6	
Обратный ток коллектора, мкА $U_{кБ} = 10 В$	$I_{кБ0}$		0,5		0,5		0,5		0,5
Обратный ток эмиттера, мкА $U_{3Б} = 1 В$	$I_{3Б0}$		20		20		20		20
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{кБ} = 7 В, I_3 = 5 мА$	h_{213}	15		15		15		15	

Примечание K_w и K_{up} транзисторов КТ3132А-2
измеряют при $I_3 = 3 мА$

Место штампа
ОТК