
ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов МП9А, МП10, МП10А, МП10Б. МП11. МП11А, соответствуют техническим условиям 0.336.002 ТУ 1

Приняты по извещению № 82

от 290787
(дата)

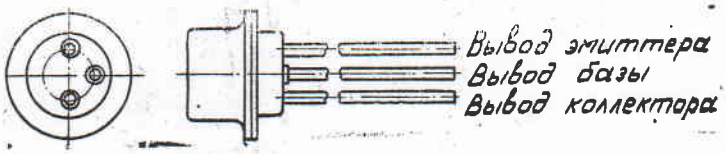

Масса не более 2 г.

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе не имеется.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.}=(20\pm5)^{\circ}C$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА			
МП9А, МП10, МП11, МП11А ($U_{кэ}=+15В$)	$I_{кэк}$	—	30
МП10А ($U_{кэ}=+30В$)	$I_{кэк}$	—	30
МП10Б ($U_{кэ}=+30В$)	$I_{кэк}$	—	50
Обратный ток эмиттера, мкА			
МП9А, МП10, МП11, МП11А ($U_{эБ}=+15В$)	$I_{эБо}$	—	30
МП10А, МП10Б ($U_{эБ}=+30В$)	$I_{эБо}$	—	30
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала ($U_{кБ}=+5В$, $I_э=1мА$, $f=1кГц$)	$h_{21э}$		
МП9А		15	45
МП10А, МП10		15	30
МП10Б		25	50
МП11		25	55
МП11А		45	100
Коэффициент шума, дБ ($U_{кБ}=+1,5В$, $I_э=0,5мА$, $f=1кГц$)			
МП9А	$K_ш$	—	10

Место для штампа ОТК

ОТК-40

Место для штампа представителя заказчика

conector.by