
ТРАНЗИСТОРЫ МП25, МП25А, МП25Б, МП26, МП26А, МП26Б

ЭТИКЕТКА

Германиевые сплавные р-п-р транзисторы типов МП25, МП25А, МП25Б, МП26, МП26А, МП26Б в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в усилительных релаксационных и ключевых схемах при повышенных напряжениях и токах.

Схема расположения выводов

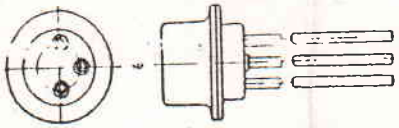

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Обратный ток коллектора, мкА	$I_{КБо}$		
МП25, МП25А, МП25Б $U_{КБ}$ = —40В		—	75
МП26, МП26А, МП26Б $U_{КБ}$ = —70В		—	75
Обратный ток эмиттера, мкА	$I_{ЭБо}$		
МП25, МП25А, МП25Б $U_{ЭБ}$ = —40В		—	75
МП26, МП26А, МП26Б $U_{ЭБ}$ = —70В		—	75
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала	$h_{21э}$		
$U_{КБ}$ = —20В, $I_э$ = 2,5мА, f = 1кГц			
МП25		10	25
МП25А		20	50
МП25Б		30	80
$U_{КБ}$ = —35В, $I_э$ = 1,5мА, f = 1кГц			
МП26		10	25
МП26А		20	50
МП26Б		30	80

Содержание драгоценных металлов.
Драгоценных металлов не содержится.
Содержание цветных металлов. Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы МП25, МП25А, МП25Б, МП26, МП26А, МП26Б соответствуют техническим условиям 0.336.004 ТУ1.

Приняты по извещению № ... от ...
(дата)

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика

Перепроверено Сентябрь 2003 г.

Место для штампа «Перепроверка произведена

(дата)

Приняты по извещению № 53/349 от 16.09.03
(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

conector.by