
10-2

ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов: МП20, МП21, МП21А, МП21Б соответствуют требованиям технических условий 3.365.039 ТУ

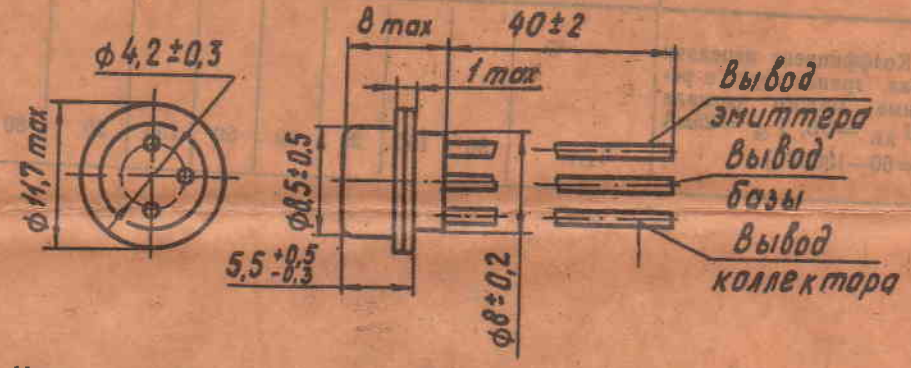

Масса не более 2 г.
Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. приборов:
золото — 20 мг.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ЗНАЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 20±5°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Тип транзистора							
		МП20		МП21		МП21А		МП21Б	
		Норма							
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА (для МП20 $U_{КБ}$ =50В, для остальных групп $U_{КБ}$ =70В)	$I_{КБО}$	—	50	—	50	—	50	—	50
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ}$ =50В)	$I_{ЭБО}$	—	50	—	50	—	50	—	50
Плавающее напряжение эмиттер-база, В (для МП20 $U_{КБ}$ =50В, для остальных групп $U_{КБ}$ =70В)	$U_{ЭБ\,пл.}$	—	0,3	—	0,3	—	0,3	—	0,3

conector.by

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Тип транзистора							
		МП20		МП21		МП21А		МП21Б	
		Норма							
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала ($U_{КБ}$ =5В, $I_{Э}$ =25мА f=50—1000Гц)	$h_{21э}$	50	150	20	60	50	150	20	80

Место для штампа ОТК

ОТК 3

Место для штампа представителя заказчика

3

884599—7000

conector.by