
ТРАНЗИСТОРЫ МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А

ЭТИКЕТКА

Германиевые сплавные п-р-п транзисторы типов МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А в металлостеклянном корпусе предназначены для усиления и преобразования сигнала в аппаратуре широкого применения.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2.1.

Схема расположения выводов

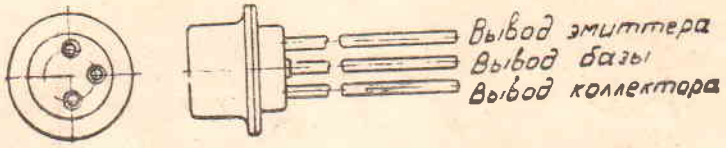

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала ($U_{КБ}$=+5В, $I_Э$=1мА, f=1кГц)	$h_{21Э}$		
МП35		13	125
МП36А		15	45
МП37, МП37А		15	30
МП37Б		25	50
МП38		25	55
МП38А		45	100
Обратный ток коллектора, мкА МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А ($U_{КБ}$=+5В)	$I_{КБ0}$	—	30
Предельная частота коэффициента передачи тока, МГц ($U_{КБ}$=+5В, $I_Э$=1мА)	fh_{21}		
МП35		0,5	—
МП36А, МП37, МП37А, МП37Б		1,0	—
МП38, МП38А		2,0	—
Коэффициент шума, дБ МП36А ($U_{КБ}$=+1,5В, $I_Э$=0,5мА, f=1кГц)	$K_Ш$	—	12

Содержание драгоценных металлов.
Драгоценных металлов не содержится.
Содержание цветных металлов. Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А, соответствуют техническим условиям аА0.336.651 ТУ.

Место для штампа ОТК — ОТК-57 — Место для штампа Государственной приемки

Место для штампа «Перепроверка произведена . . . . . »
(дата)

Место для штампа ОТК — Место для штампа Государственной приемки

conector.by