
П.4 стр. 16

П307В

ЭТИКЕТКА 100

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ П307, П307В, П308, П309 СООТВЕТСТВУЮТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 3.365.059ТУ

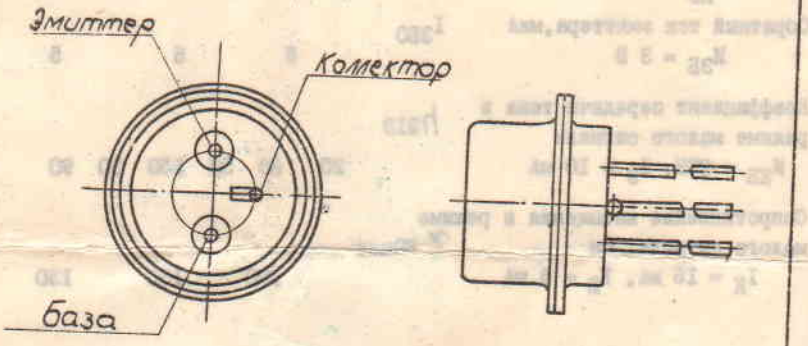

Масса не более 2 г.

Содержание драгметаллов в 1000 шт. транзисторов

золото г. 10,7051

4461004453

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ t окр.ср. = 25±10°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		П307		П307В		П308		П309	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА при $R_{ЭБ}$=10 кОм	$I_{КЭR}$								
$И_{КЭ}$ = 80 В			20		20				
$И_{КЭ}$ = 120 В							20		20
Обратный ток коллектора, мкА	$I_{КБО}$								
$И_{КБ}$ = 80 В			3		3				
$И_{КБ}$ = 120 В							3		3
Обратный ток эмиттера, мкА	$I_{ЭБО}$								
$И_{ЭБ}$ = 3 В			5		5		5		5
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала	$h_{21Э}$								
$И_{КБ}$ = 20В, $I_Э$ = 10 мА		20	60	50	150	30	90	20	60
Сопротивление насыщения в режиме малого сигнала, Ом	$r_{КЭнас}$								
$I_К$ = 15 мА, $I_В$ = 3 мА			100		130		130		130

ШТАМП ОТК

ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-ЗАКАЗЧИКА

ОТК 168

УПАКОВЩИК № 10

11 АВГ 1988

55

12684-88г.

conector.by