ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов П416, П416А, П416Б соответствуют ГОСТ 11630-70 и техническим условиям аА0.336.244ТУ

ПО „Элькор" г. Нальчик

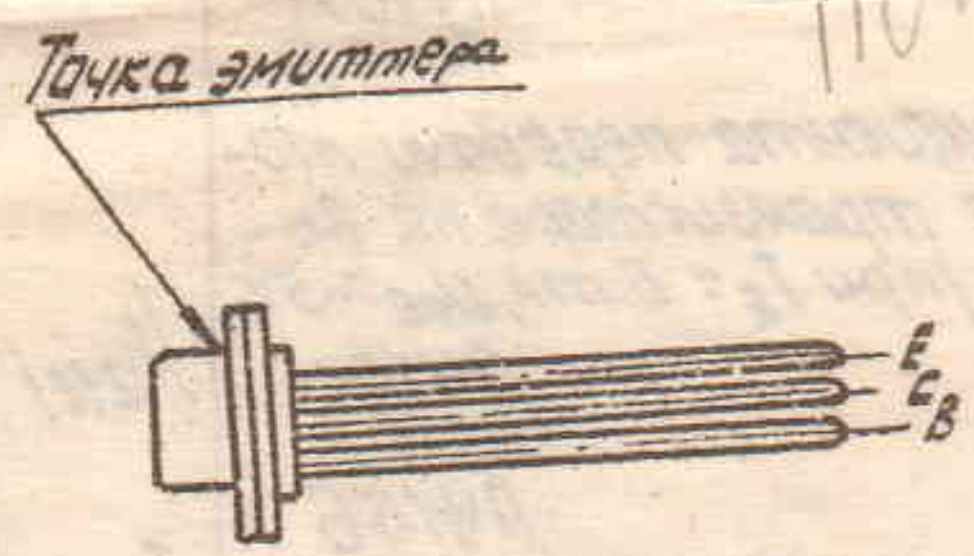



Масса не более 2,2г.

Содержание драгметаллов в 1000шт. транзисторов:

Золото 0,3 мг.
Индий 450 мг

conector.by

Основные электрические параметры при температуре 25 ± 10 °С

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала (при $I_E = 5mA$, $U_{CB} = -5V$; $f = 50-1000\ Hz$)	h_{21e}		
П416		20	80
П416А		60	125
П416Б		90	250
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокай частате (при $I_E = 5\ mA$, $U_{CB} = -5V$, $f = 20\ MHz$)	$\lvert h_{21e} \rvert$		
П416		2	–
П416А		3	–
П416Б		4	–
Обратный ток коллектора, μA	I_{CBO}		
(при $U_{rB} = -10V$) П416 ÷ П416Б		–	3
(при $U_{CB} = -15V$) П416 ÷ П416Б		–	6
Обратный ток эмиттера, μA (при $U_{EB} = -2V$) П416 ÷ П416Б	I_{EBO}	–	150

Место для штампа ОТК

91
ОТК

conector.by