
4-15

ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов П701, П701А, П701Б соответствуют требованиям технических условий 3.365.063 ТУ

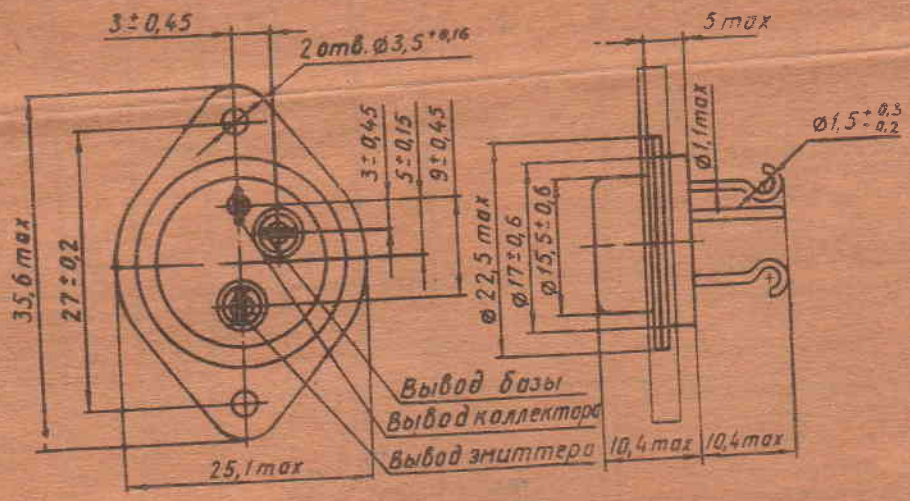

Масса, не более 16 г.
Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:
серебро — 39195,9 мг.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		П701		П701А		П701Б	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА (при $U_{КБ}$ для: П701—40В; П701А, П701Б-60В; t=25°С)	$I_{КБО}$		100		100		100
Обратный ток эмиттера, мА (при $U_{ЭБ}$ =3В, t=25°С)	$I_{ЭБО}$		3		3		3
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА (при $U_{КЭ}$ для: П701-50В, П701А, П701Б-70В; $R_{БЭ}$ =100 Ом; t=25°С; $t_к$=60°С)	$I_{КЭR}$		500		500		500

conector.by

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		П701		П701А		П701Б	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА (при $U_{КЭ}$ для: П701-35В, П701А, П701Б-50В; $R_{БЭ}$ =100 Ом; t=125°С)	$I_{КЭR}$		3		3		3
Статический коэффициент передачи тока (при $U_{КБ}$ =10В, $I_К$ для: П701-0,5А; П701А, П701Б-0,2А; t=25°С)	$h_{21Э}$	10	40	15	60	40	100
Входное напряжение, В (при $U_{КБ}$ =10В; $I_К$ =0,5А, t=25°С)	$U_{вх}$		4		4		4
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В (при $I_К$ =0,5А; $I_Б$ =0,1А, t=25°С)	$U_{КЭ\ нас}$		7		7		7
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте (при $U_{КБ}$ =20В; $I_К$ =0,1А; f=50 МГц; t=25°С)	$\lvert h_{21\ Э} \rvert$	2,5		2,5		2,5	

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

conector.by