НПО „Электроника“ г. Воронеж

П216В

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ
П216, П216А, П216Б, П216В,
П216Г, П216Д, П217, П217А,
П217Б, П217В, П217Г

ЭТИКЕТКА

Германиевые сплавные p-n-p усилительные низкочастотные транзисторы типов П216-П217Г, предназначенные для работы в схемах переключения, выходных каскадах низкочастотных усилителей, преобразователях и стабилизаторах постоянного напряжения и другой аппаратуры

Климатическое исполнение УХЛ3

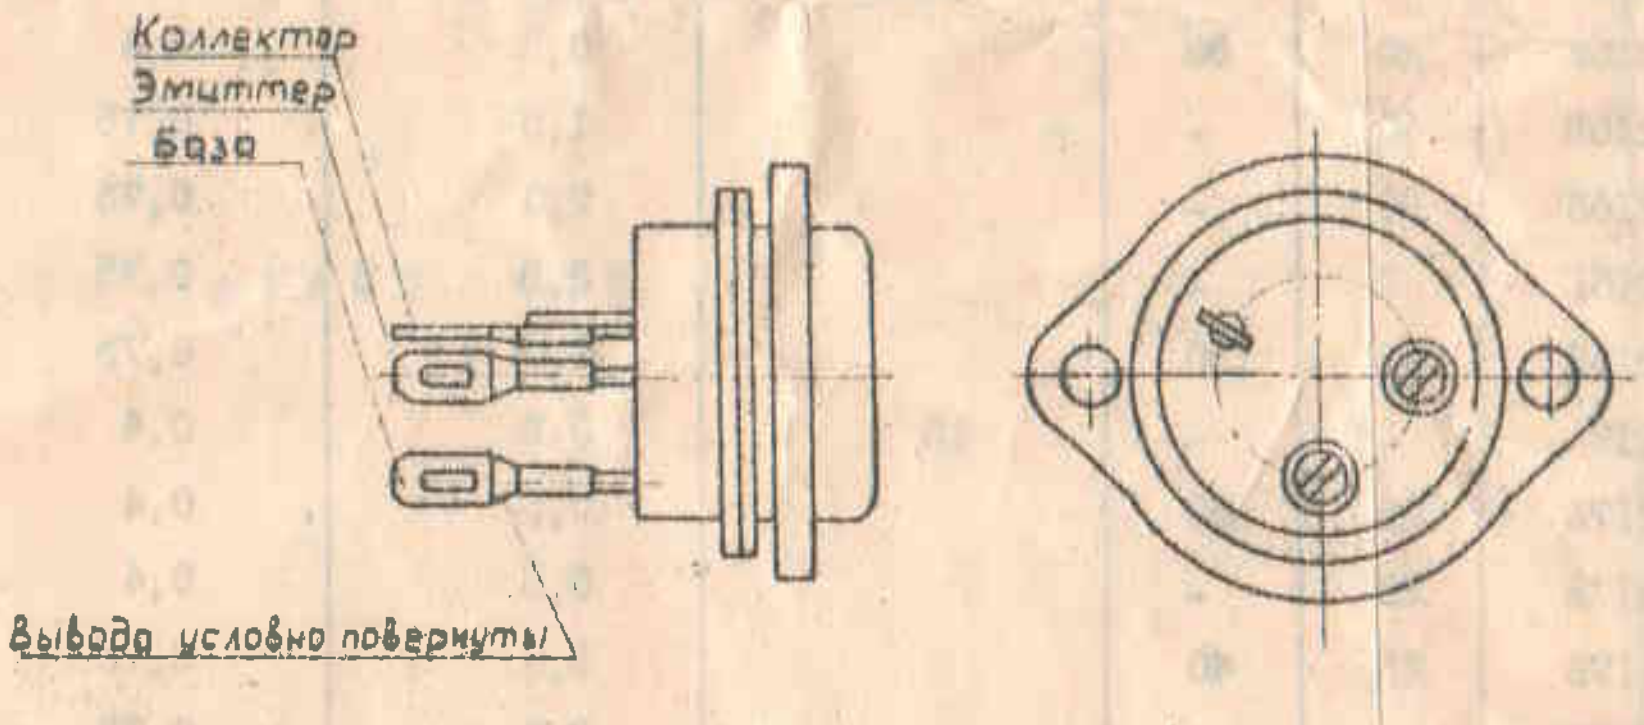

Масса транзистора не более 12,5 г.

Масса накидного фланца не более 4,5 г.

Код 446101014

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{корп.}=(+20 \pm I)^{\circ}C$

Т и п транзистора	Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, буквенное обозначение. Норма				
	Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала, $h_{21э}$, (при $U_{КБ}=-5В$, $I_К=I,0$ А для П2I6А, П2I7А, П2I7Б; $U_{КБ}=-3В$, $I_К=2А$ для П2I6Б, П2I6В, П2I6Г, П2I6Д, П2I7В); $t_{корп.}=(+5 \div +20)^{\circ}C$ $f=(50 \div 300)$ Гц		Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, $h_{21Э}$, (при $U_{КЭ} \leq 0,75В$, $I_К=4А$ для П2I6; $U_{КЭ} \leq I,0В$ $I_К=4А$ для П2I7) $t_{корп.}=(+5 \div +20)^{\circ}C$	Обратный ток коллектора, мА, $I_{КБО}$ (при $U_{КБ}=-35В$ для П2I6Б, П2I6В; $U_{КБ}=-40В$ для П2I6, П2I6А; $U_{КБ}=-50В$ для П2I6Г, П2I6Д; $U_{КБ}=-60В$ для П2I7, П2I7А, П2I7Б, П2I7В, П2I7Г)	Обратный ток эмиттера, мА, $I_{ЭБО}$ (при $U_{ЭБ}=-I5В$ $I_К=0$)
	не менее	не более	не менее	не более	не более
П2I6	-	-	I8	0,5	0,4
П2I6А	20	80		0,5	0,4
П2I6Б	I0	-		I,5	0,75
П2I6В	30	-		2,0	0,75
П2I6Г	5	-		2,5	0,75
П2I6Д	I5	30		2,0	0,75
П2I7	-	-	I5	0,5	0,4
П2I7А	20	60		0,5	0,4
П2I7Б	20	-		0,5	0,4
П2I7В	I5	40		3,0	0,75
П2I7Г	-	-		3,0	0,75

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:
медь - 10,16 г в ножке и колпаке

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы П2I6-П2I7Г соответствуют техническим условиям аА0.336.342 ТУ

ОТК321

270290.

ШТАМП ОТК

ЛК 95

Перепроверка произведена ____________
дата

ШТАМП ОТК

3286ф-88г.