
ТРАНЗИСТОРЫ КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, КТ502Е

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p усилительные средней мощности средней частоты транзисторы КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, КТ502Е в пластмассовом корпусе предназначены для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

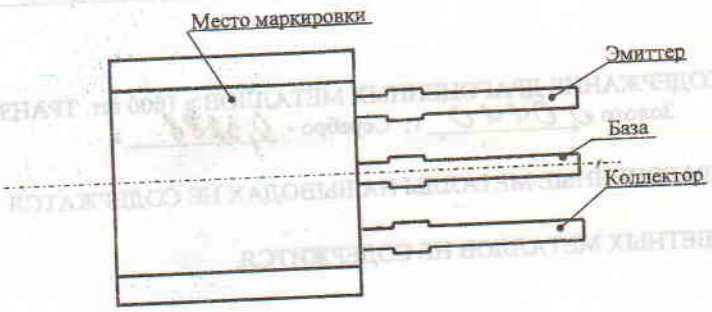

Масса не более 0,3 г

Маркировка буквенно-цифровая с указанием типономинала транзистора без „КТ", например: 502А.

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср}$ = (25±10) °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма											
		КТ502А		КТ502Б		КТ502В		КТ502Г		КТ502Д		КТ502Е	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Граничное напряжение, В ($I_К$ = 10 мА)	$U_{КЭОгр}$	25	-	25	-	40	-	40	-	60	-	80	-
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ}$ = 40 В)	$I_{КБО}$	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
($U_{КБ}$ = 60 В)		-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
($U_{КБ}$ = 80 В)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
($U_{КБ}$ = 100 В)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}$ = 5 В, $I_Э$= 10 мА)	$h_{21Э}$	40	120	80	240	40	120	80	240	40	120	40	120

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ в 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:
Золото 0,0440 г; Серебро - 0,3288 г

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, КТ502Е соответствуют техническим условиям аАО.336.182 ТУ/02.

Место для
штампа ОТК

Место для штампа „Перепроверка произведена _____"

Место для
штампа ОТК

conector.by