Э Т И К Е Т К А

Полупроводниковые интегральные микросхемы I40УДIА, I40УДIБ представляют собой операционный усилитель в металлостеклянном корпусе и предназначены для построения различных узлов радиоэлектронной аппаратуры.

Климатическое исполнение УХЛ и В

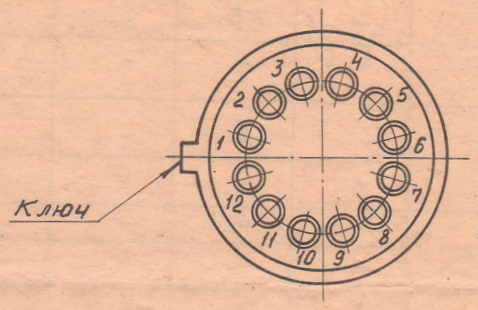

Масса не более I,5 г.

Назначение выводов микросхемы

Обозначение вывода	I	2	3	4	5	7	9	I0	I2
Наименование вывода	Напряжение питания минус $U_{п2}$	Контрольный	Контрольный	Общий	Выход	Напряжение питания $U_{п1}$	Вход инвертирующий	Вход неинвертирующий	Контрольный

conector.by

Основные электрические параметры при температуре 25° С

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма				Примечание
		140УД1А		140УД1Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
Выходное напряжение, В	$U^{+}_{Вых}$	2,9	–	–	–	1
				6,7		2
	$U^{-}_{Вых}$	2,4				1
				5,0		2
Напряжение смещения нуля, мВ	$U_{ом}$	–	7,5	–		1
		–	–	–	7,5	2
Входной ток, мкА	$I_{Вх}$	–	6,0	–		1
		–	–	–	9,0	2
Разность входных токов, мкА	$\Delta I_{Вх}$	–	±1,7	–	–	1
		–	–	–	±1,7	2
Коэффициент усиления напряжения	$K_{у}U$	600	4500			1
				1600	11500	2

Примечания. 1. При напряжениях питания минус 6,3В и 6,3В
2. При напряжениях питания минус 12,6В и 12,6В

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт микросхем
Содержание золота _____ г
В том числе:
золота $0{,}041 \cdot 10^{-3}$ г/мм на 12 выводах, длиной 20 мм

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 140УД1А, 140УД1Б соответствуют техническим условиям бК0.347.004 ТУ1.

Приняты по извещению № 515 от 29.06.89
дата

Штамп ОТК | ОТК-789 | Штамп представителя заказчика

Штамп "Перепроверка произведена _____ дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Штамп ОТК | Штамп представителя заказчика

conector.by