
Транзистор КТ817

ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типов КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г в пластмассовом корпусе КТ-27 ГОСТ 18472-88 предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах

Климатическое исполнение УХЛ2

Схема расположения выводов

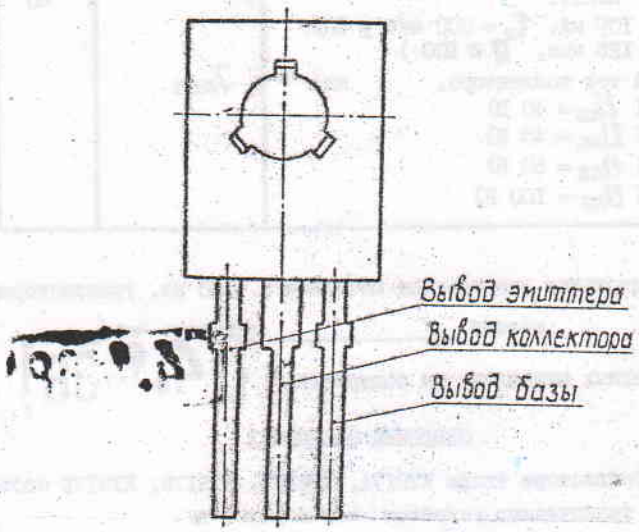

Маркировка транзисторов кодовая:

Цифра "7" - тип транзистора

Буква - группа

Два последних знака - дата изготовления по ГОСТ 25486-82

Транзисторы КТ817Б маркируются окрашиванием торца корпуса зеленой краской

ВК

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр}$ = (25 ± 10) °С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Статический коэффициент передачи тока КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г ($U_{КБ}$ = 2 В, $J_Э$ = 1 А)	$h_{21Э}$	25	275
Граничное напряжение, В	$U_{КЭОгр}$		
КТ817А		25	
КТ817Б		45	
КТ817В		60	
КТ817Г		80	
($J_Э$ = 100 мА, $\tau_и$ = 300 мкс ± 10%, $\Delta t \geq$ 125 мкс, $Q \geq$ 100)			
Обратный ток коллектора, мкА	$J_{КБО}$		
КТ817А ($U_{КБ}$ = 40 В)			100
КТ817Б ($U_{КБ}$ = 45 В)			100
КТ817В ($U_{КБ}$ = 60 В)			100
КТ817Г ($U_{КБ}$ = 100 В)			100

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов :

золото _____ г

Цветных металлов не содержится

4.[illegible]88

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г соответствуют техническим условиям аА0.336.187 ТУ

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена _____."

Место для штампа ОТК

Л.Н.

conector.by