
Транзистор КТ818

ЭТИКЕТКА

Кремниевые мезаэпитаксиально – планарные р–п–р транзисторы типов КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г в пластмассовом корпусе КТ–28–2 ГОСТ 18472–82, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Климатическое исполнение УХЛ 2

Схема расположения выводов

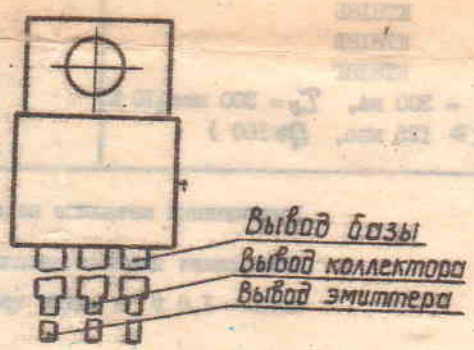

Л.М.

conector.by

Основные электрические параметры
при $t_{окр}$ = (25 ± 10) °С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		
КТ818А, КТ818В		15	225
КТ818Б		20	225
КТ818Г		12	225
($U_{кб}$ = 5 В, $I_э$ = 5 А)			
Обратный ток коллектора, мА	$I_{кбо}$		
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г			1
($U_{кб}$ = 40 В)			
Граничное напряжение, В	$U_{кэо гр}$		
КТ818А		25	
КТ818Б		40	
КТ818В		60	
КТ818Г		80	
($I_э$ = 300 мА, $\tau_и$ = 300 мкс ± 10 %, $\Delta t \geq$ 125 мкс, $Q \geq$ 100)			

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов:

медь – 1,6 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г соответствуют техническим условиям аА0.336.188 ТУ

Место для штампа ОТК

ОТК 11

Место для штампа "Перепроверка произведена _____"

Место для штампа ОТК

Л.М.

conector.by