
Транзистор КТ819

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые меза эпитаксиально – планарные п–р–п транзисторы типов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г в пластмассовом корпусе КТ–28–2 ГОСТ 18472– 82, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Климатическое исполнение УХЛ2

Схема расположения выводов

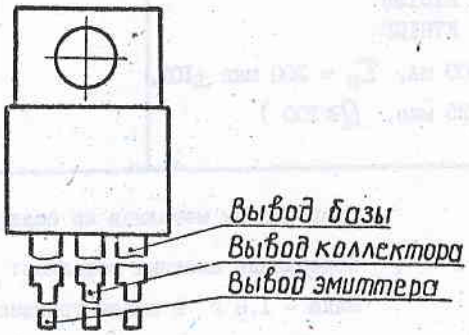

Л.М.

conector.by

Основные электрические параметры

при $t_{окр}$ = (25 ± I0) °С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		
КТ8I9А, КТ8I9В		I5	275
КТ8I9Б		20	275
КТ8I9Г		I2	275
($U_{КБ}$ = 5 В, $J_{Э}$ = 5 А)			
Обратный ток коллектора, мА КТ8I9А, КТ8I9Б, КТ8I9В, КТ8I9Г ($U_{КБ}$ = 40 В)	$J_{КБО}$		I
Граничное напряжение, В	$U_{КЭО\,гр}$		
КТ8I9А		25	
КТ8I9Б		40	
КТ8I9В		60	
КТ8I9Г		80	
($J_{Э}$ = 300 мА, $\tau_{И}$ = 300 мкс ±I0%, $\Delta t \geq$ I25 мкс, $Q \geq$ I00)			

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов:

Медь - I,6 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ8I9А, КТ8I9Б, КТ8I9В, КТ8I9Г соответствуют техническим условиям аА0.336.I89 ТУ.

Место для штампа ОТК

ОТК 3

Место для штампа "Перепроверка произведена_____"

Место для штампа ОТК

Л.М.

conector.by