
Транзистор КТ819

# Э Т И К Е Т К А

Кремниевые меза эпитаксиально – планарные п–р–п транзисторы типов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г в пластмассовом корпусе КТ–28–2 ГОСТ 18472– 82, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Климатическое исполнение УХЛ2

Схема расположения выводов

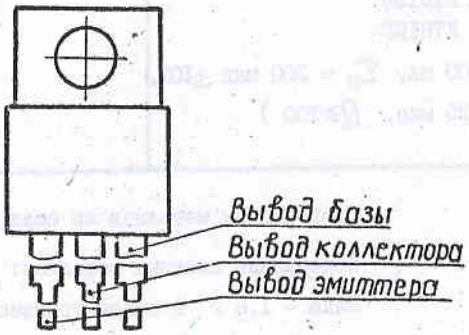


Л.М.

conector.by

Основные электрические параметры

при $t_{окр}$ = ( 25 ± I0 ) °С

| Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения | Буквенное обозначение | Норма | |
|---|---|---|---|
| | | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока | $h_{21э}$ | | |
| КТ8I9А, КТ8I9В | | I5 | 275 |
| КТ8I9Б | | 20 | 275 |
| КТ8I9Г | | I2 | 275 |
| ( $U_{КБ}$ = 5 В, $J_{Э}$ = 5 А ) | | | |
| Обратный ток коллектора, мА КТ8I9А, КТ8I9Б, КТ8I9В, КТ8I9Г ( $U_{КБ}$ = 40 В ) | $J_{КБО}$ | | I |
| Граничное напряжение, В | $U_{КЭО\,гр}$ | | |
| КТ8I9А | | 25 | |
| КТ8I9Б | | 40 | |
| КТ8I9В | | 60 | |
| КТ8I9Г | | 80 | |
| ( $J_{Э}$ = 300 мА, $\tau_{И}$ = 300 мкс ±I0%, $\Delta t \geq$ I25 мкс, $Q \geq$ I00 ) | | | |

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов:

Медь - I,6 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ8I9А, КТ8I9Б, КТ8I9В, КТ8I9Г соответствуют техническим условиям аА0.336.I89 ТУ.

Место для штампа ОТК

ОТК 3

Место для штампа "Перепроверка произведена_____"

Место для штампа ОТК

Л.М.

conector.by