
ЭТИКЕТКА

Индикаторы цифровые типов
ЗЛС324А,Б,АI,БI


Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

Для типа ЗЛС324А,Б



Для типа ЗЛС324АI,БI




Нумерация выводов показана условно.


"Цветная точка" обозначает начало отсчета выводов.

Схема соединения электродов с выводами:

для типа ЗЛС324А,АI

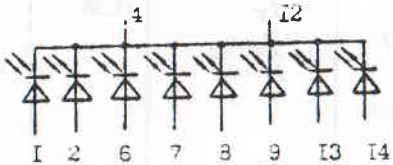


для типа ЗЛС324Б,БI

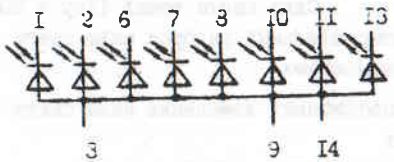


conector.by

Номер вывода	Полярность
1	Анод F
2	Анод G
4	Катод общий
6	Анод E
7	Анод D
8	Анод C
9	Анод H
12	Катод общий
13	Анод B
14	Анод A



Номер вывода	Полярность
1	Катод A
2	Катод F
3	Анод общий
6	Катод H
7	Катод E
8	Катод D
9	Анод общий
10	Катод C
11	Катод G
13	Катод B
14	Анод общий



Масса индикатора не более 2,5 г.

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр}$ = 25±10°С

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма ЗЛС324АI,БI,А,Б	
		не менее	не более
Постоянное прямое напряжение на каждом элементе (Iпр = 20 мА), В	$U_{пр}$		2,5
Средняя сила света (Iпр = 20 мА через элемент), мкд			
сегмента	$I_{v_{ср}}$	0,15	
Сила света точки (Iпр = 20 мА)	I_v	0,08	
Относительный разброс силы света между сегментами	$\frac{I_{v\,max}}{I_{v\,min}}$		3
Коэффициент изменения силы света элемента			
при $\Theta_{окр}$ = 70°С	K_1		3
при $\Theta_{окр}$ = минус 60°С	K_2		6
Цвет свечения		красный (650-670 нм)	

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. индикаторов:

Золото 12,83 г;

Серебро 15,6672 г;

в том числе:

золото _____ г/мм на _____ выводах длиной _____ мм.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикаторы ЗЛС324А,Б соответствуют техническим условиям АО.339.103 ТУ.

Индикаторы ЗЛС324АI,БI соответствуют техническим условиям АО.339.103 ТУ Дополнение № 1.

Приняты по извещению № 50 от 22/3 89

ОТК 71

conector.by