Оптопары транзисторные
3ОТ126А, 3ОТ126Б

ЭТИКЕТКА

Оптопары транзисторные 3ОТ126А, 3ОТ126Б в металло-стеклянном корпусе предназначены для коммутации цепей постоянного тока с гальванической развязкой между входом и выходом в радиоэлектронной аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов





Схема электрическая

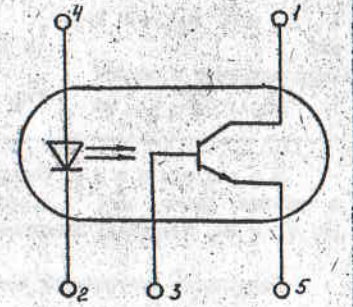

Масса не более 2 г.

ТУ4-98

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $\Theta_{окр}$ = 25±10°С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		30TI26A		30TI26Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение (I_{Bx} = 20 мА), В	U_{Bx}		2		2
Выходное остаточное напряжение (I_{Bx} =20 мА, $I_{Bыx}$ = 10 мА), В	$U_{ост}$		0,3		0,3
Ток утечки на выходе (I_{Bx} = 0; $U_{кэ}$ =30 В), мкА	$I_{ут.вых}$		10		
(I_{Bx} = 0, $U_{кэ}$ =15 В), мкА	$I_{ут.вых}$				10
Сопротивление изоляции ($U_{из}$ = 500 В), Ом	$R_{из}$	10^{11}		10^{11}	

Примечание. Измерение параметров, указанных в таблице, кроме $R_{из}$, производится при внешнем резисторе R = 100 кОм между выводами 3,5 оптопары.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. оптопар:

Золото 0,3349 г.

Ag 0,6900

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Оптопары транзисторные 30TI26A, 30TI26Б соответствуют техническим условиям аА0.339.241 ТУ.

Приняты по извещению № 503 от 1200

Штамп ОТК ОТК-100 Штамп представителя заказчика

Штамп "Перепроверка произведена _____"

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

connector.by