
ЭТИКЕТКА

Диоды типов: 1Д402А, 1Д402Б

Соответствуют требованиям технических условий 3.362.115 ТУ

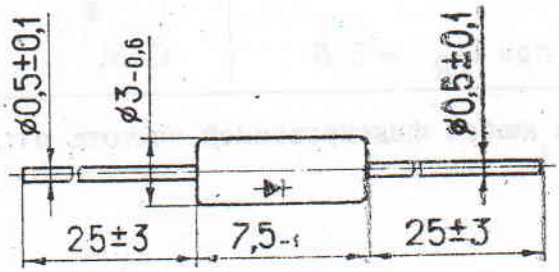

Масса не более 0,21 г

Содержание драгметаллов в 1000 шт. диодов: золото 0,1116 г

Покрытия выводов драгметаллов не содержат.

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{amb} = +25 \pm 10^{0}C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		1Д402А	1Д402Б
		не более	
Постоянный обратный ток, *мкА*, при $U_R = 10$ *В*	I_R	50	50
Дифференциальное сопротивление, *Ом*, при $I_F = 15$ *мА*	r	4,5	6,0
* Общая емкость, *пФ*, при $U_R = 5$ *В*	C tot	0,8	0,5

* **ПРИМЕЧАНИЕ.** На любой фиксированной частоте от 1 до 10 *МГц*.

ОТК-254

з. 282

conector.by