
# ЭТИКЕТКА

## Диоды типов: 1Д402А, 1Д402Б

Соответствуют требованиям технических условий 3.362.115 ТУ

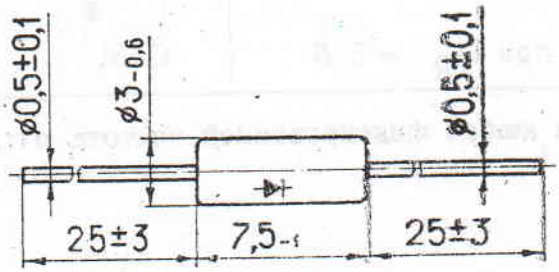


Масса не более 0,21 г

Содержание драгметаллов в 1000 шт. диодов: золото 0,1116 г

Покрытия выводов драгметаллов не содержат.

conector.by

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{amb} = +25 \pm 10^{0}C$

| Наименование параметра, режим измерения, единица измерения | Буквенное обозначение | Норма | |
|---|---|---|---|
| | | 1Д402А | 1Д402Б |
| | | не более | |
| Постоянный обратный ток, *мкА*, при $U_R = 10$ *В* | $I_R$ | 50 | 50 |
| Дифференциальное сопротивление, *Ом*, при $I_F = 15$ *мА* | r | 4,5 | 6,0 |
| * Общая емкость, *пФ*, при $U_R = 5$ *В* | C tot | 0,8 | 0,5 |

* **ПРИМЕЧАНИЕ.** На любой фиксированной частоте от 1 до 10 *МГц*.

ОТК-254

з. 282

conector.by