
Диод 1Д507А

Этикетка

Германиевые микросплавные импульсные диоды типа 1Д507А в стеклянном корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения.
Климатическое исполнение УХЛ.

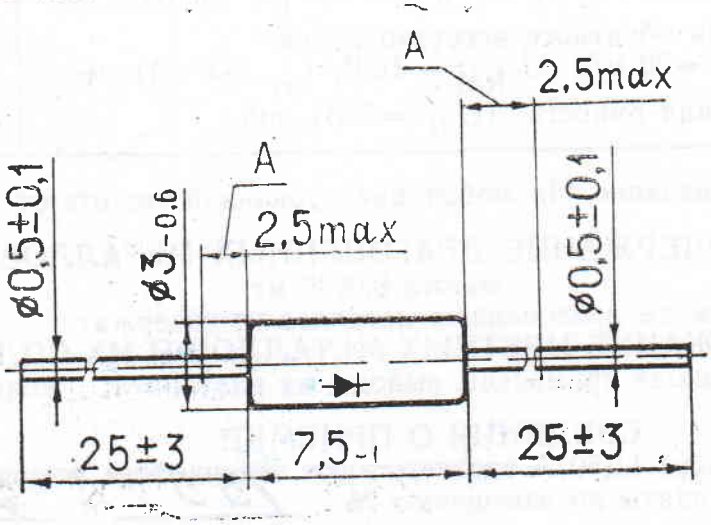

Размеры выводов в зоне А не регламентируются.

Масса не более 0,21 г.

conector.by

3 3 2

3206

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{изм}$ = (25±10)°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не более
Постоянное прямое напряжение (I_F =5 мА) В	U_F	0,5
Постоянное прямое напряжение (I_F =20 мА), В	U_F	0,8
Импульсное прямое напряжение (I_{FM} =50 мА), В	U_{FM}	3,5
Постоянный обратный ток (U_R =20 В), мкА	I_R	50
Время обратного восстановления (I_F =20 мА, U_{RM} = 10 В, i_{rr} =1 мА), мкс	t_{rr}	0,1
*Общая емкость (U_R =5 В), пФ	C_{tot}	0,8

*Примечание. На любой фиксированной частоте от 1 до 10 МГц.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ДИОДЕ:
золото 0,0936 мг
Выводы драгоценных металлов не содержат.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОМ ДИОДЕ:
В диоде применены выводы из платинита: медь 0,015 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды 1Д507А соответствуют техническим условиям 3.362.064 ТУ.
Приняты по извещению № 135 от 23 03 89
дата

з. 725

ОТК 25

conector.by