
Поставлять на экспорт запрещается.

Э Т И К Е Т К А

Изделия 2А5I6А-5, 2А5I6АI-5

соответствуют техническим условиям 3.360.00I ТУ



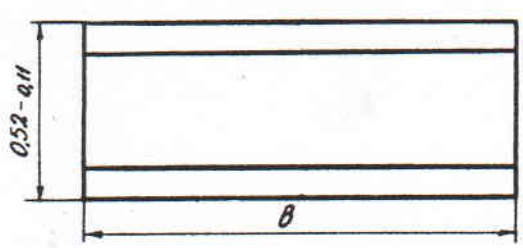

Шифр	Размеры
	В
2А5I6А-5	∅ 0,95 - 0,13
2А5I6АI-5	□ 0,84 - 0,14

Масса не более I,3 мг

Содержание драгметаллов в I000 шт. изделий

Золото 0.48г

Основные электрические параметры при t = (25±I0)°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Емкость структуры, пФ	С стр	-	0,I8
Прямое сопротивление потерь, Ом	r пр		
- при I пр = I00 мА		-	5,5
- при I пр = 0		3000	-

Место для штампа ОТК

ОТК 850

Место для штампа представителя заказчика

3436

conector.by