ЭТИКЕТКА 1642

микросхема типа 175 УВ1Б

соответствует техническим условиям ОКО.347.036 ТУ

Функциональное назначение микросхемы —

Широкополосный усилитель


в корпусе 401.14-5

Кол-во: 100 шт

нзб. 31 от 15.11.86г

17

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ

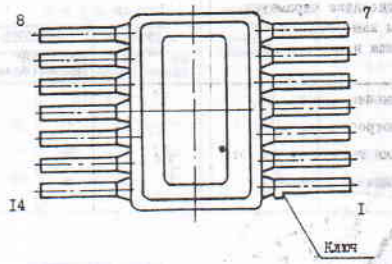

Масса не более 1,0 г

Содержание драгоценных металлов:

золото - ~~20,2724 мг~~ 10,5975 мг

палладий - ~~0,0205 мг~~ 0,0145 мг

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Т = 25°С ± 10°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		1У5УВ1А		1У5УВ1Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U_{cc}		6 ± 10%		
Ток потребления, мА	I_{cc}	–	15	–	15
Верхняя граничная частота	$f_в$	45	–	60	–
Коэффициент шума, дБ	$K_ш$	–	12	–	12

ОТК

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Контакт	Цепь
1	Корпус
2	Блокировка
3	База
4	Эмиттер
5	Коллектор
6	Выход
8	Питание + U_{cc}
9	Коррекция
10	Коррекция
12	Вход
13	Обр.связь
14	Обр.связь

conector.by