Этикетка

Диоды СВЧ 2А523А-4, 2А523Б-4 соответствуют частным техническим условиям 0.336.018ТУ и ОСТ В 11336.018-75


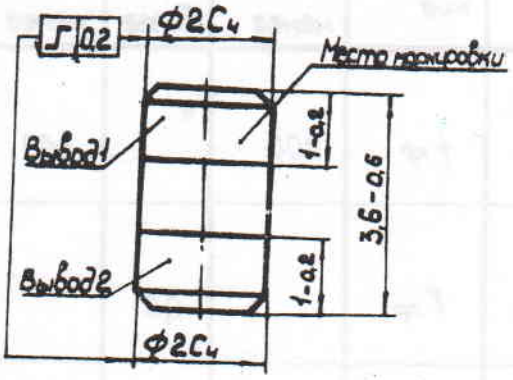


Схема соединения электродов с выводами



Масса диода – 0,15г

Содержание драгметаллов в 1000 шт диодов (теоретическая норма) в граммах:

Золото – 2,9913

Серебро – 1,1004

Маркировка диодов кодовая
2А523А-4 – одна черная точка,
2А523Б-4 – две черные точки.

Штамп представительства заказчика

Штамп ОТК

А-72-78

УПАК № 52

30 : 138

ОТК 5 № 84

conector.by

Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма при t = +25±10°С			
		2А523А-4		2А523Б-4	
		Не менее	Не более	Не менее	Не более
Критическая частота, ГГц	$f_{кр}$	200		200	
Прямое сопротивление потерь, Ом	$r_{пр}$		0,5		0,5
Общая емкость диода, пФ	$C_д$	0,9	1,5	1,0	2,0
Накопленный заряд, нКл	$Q_{нк}$		220		220
Пробивное напряжение, В	$U_{проб}$	500		600	
Тепловое сопротивление, °С/Вт	$R_т$		4,5		4,5

А-72-78

conector.by