ЭТИКЕТКА

Диоды типа 2А536А-6


соответствуют

ОСТ В II 336.018-75 и частным

техническим условиям

аА0.339.II6 ТУ

Схема расположения выводов

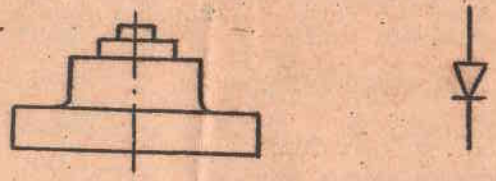

Масса не более 0,02 г.

Содержание драгметаллов

Золото 0,5600 мг

Серебро —

conector.by

Основные электрические параметры при $\theta_{окр}$ = 25±10°С

Наименование параметра (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма 2А536А-6 не менее	Норма 2А536А-6 не более	Норма 2А536Б-6 не менее	Норма 2А536Б-6 не более
Общая емкость диода, пФ	$C_д$	0,08	0,16	0,12	0,2
Критическая частота при $I_{пр}$ = 100 мА, $U_{обр}$ =100В, ГГц	$f_{кр}$	300		300	
Накопленный заряд при $I_{пр}$ = 100 мА, кКл	$q_{нк}$		150		150
Пробивное напряжение при $I_{обр}$ = 10 мкА, В	$U_{проб}$	300		300	
Прямое сопротивление потерь при $I_{пр}$ = 100 мА, на частоте 4,3 ГГц, Ом	$r_{пр}$		1,5		1,5

Штамп ОТК

ОТК-19

Штамп представителя заказчика

Зак. 60-"Г"

conector.by