
Варикапы 2В104А, 2В104Б, 2В104В, 2В104Г, 2В104Д, 2В104Е

ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионно-сплавные варикапы 2В104А, 2В104Б, 2В104В, 2В104Г, 2В104Д, 2В104Е с неметаллической герметизацией предназначены для применения в качестве переменной емкости.

Климатическое исполнение УХЛ.

Дата изготовления ИЮН 1988

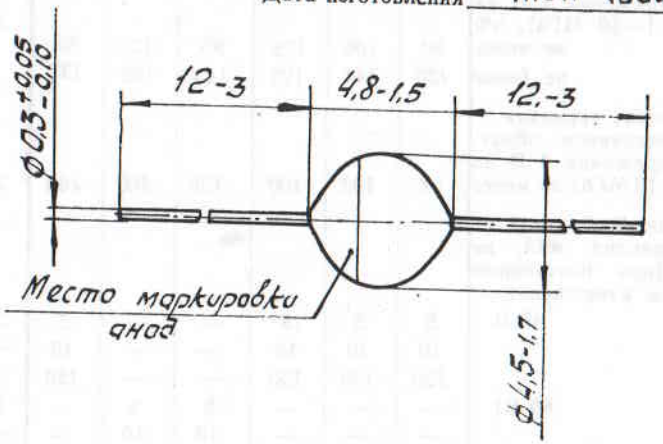

Маркировка — белая точка со стороны анода.

Масса не более 0,2 г.

conector.by

Основные электрические параметры

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма						Температура, °С
	2В104А	2В104Б	2В104В	2В104Г	2В104Д	2В104Е	
Общая емкость варикапа (при постоянном обратном напряжении 4 В на частоте 1—10 МГц), пФ							25±10
не менее	90	106	128	95	128	95	
не более	120	144	192	143	192	143	
Добротность варикапа (при постоянном обратном напряжении 4 В на частоте 10 МГц) не менее	100	100	100	100	100	150	25±10
Постоянный обратный ток варикапа, мкА, не более (при постоянном обратном напряжении							
45 В	5	5	5	—	—	5	25±10
	10	10	10	—	—	10	—60±3
	150	150	150	—	—	150	125±5
80 В)	—	—	—	5	5	—	25±10
	—	—	—	10	10	—	—60±3
	—	—	—	150	150	—	125±5
Коэффициент перекрытия по емкости варикапа, не менее (при постоянном обратном напряжении							
4; 45 В)	1,8	1,8	1,8	—	—	1,8	25±10
4; 80 В)	—	—	—	2,1	2,1	—	25±10

Содержание драгоценных металлов в одном варикапе

золото $4{,}17128 \cdot 10^{-3}$ г,

в том числе:

золото 0,00013 г/мм на двух выводах длиной 12 мм каждый.

Сведения о приемке

Варикапы 2В104А, 2В104Б, 2В104В, 2В104Г, 2В104Д, 2В104Е соответствуют техническим условиям 4.660.006 ТУ.

Приняты по извещению № 219 от 15 ИЮН 1989

2226—1988

eDirector.by