
ЭТИКЕТКА

Диоды типов 2Д203А-2Д203Д соответствуют техническим условиям 0.336.038ТУ.

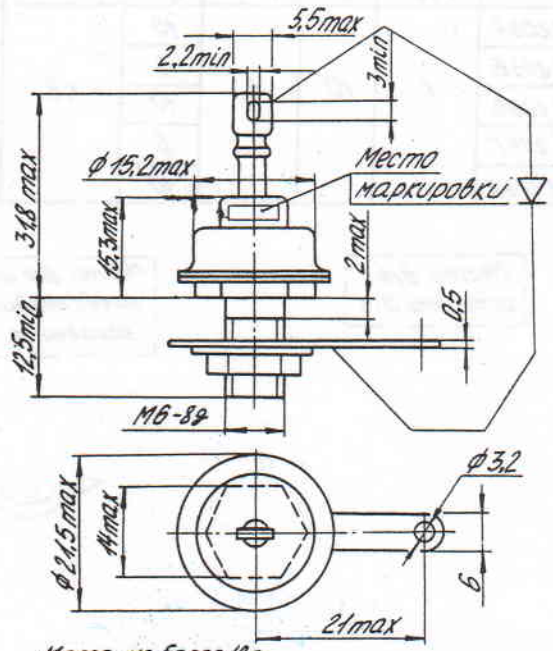

Масса не более 18г
Содержание драг. металлов в 1000шт диодов
Золото - 1,4822г

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр}$ от минус 60 до + 100°С

Тип диода	Среднее прямое напряжение диода $U_{пр.ср.}$ при $J_{пр.ср.}$				Средний обратный ток диода $J_{обр.ср.}$ при $U_{обр.амп.max}$	
	от минус 60 до +50°С на корпусе		+ 100°С на корпусе		$J_{обр.,ср.,}$ мА	$U_{обр.амп.max,}$ В
	$U_{пр.ср.,}$ В не более	$J_{пр.ср.,}$ А	$U_{пр.ср.}$ В не более	$J_{пр.ср.}$ А	не более	
2Д203А	1	10	1	10	1,5	600
2Д203Б				5		800
2Д203В				10		
2Д203Г				5		1000
2Д203Д				10		

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

conector.by