



ЭТИКЕТКА


Микросхема К561ТВ1

Соответствует
Техническим

ГОСТ 10725-83 и
условиям БКО.348.457-06ТУ

Функциональное назначение — два триггера — J-K

Схема расположения выводов

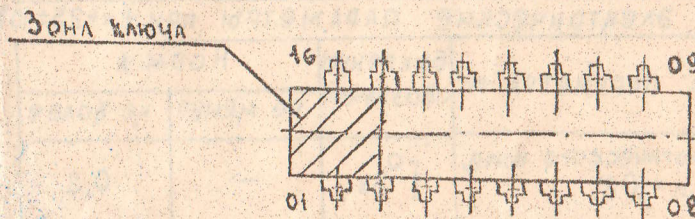

Обозначения выводов показаны условно

Зона ключа — место для выполнения знака ключа
масса не более 1,5 г

Содержание драгметаллов 1000 шт микросхеме
Золото 4,8061 г

Таблица назначения выводов микросхемы К561ТВ1

Контакт	Цепь
01	Выход Q1
02	Выход Q2
03	счетный вход
04	Уст. "0"
05	Вход К1
06	Вход J1
07	Уст. "1"
08	Общий
09	Уст. "1"
10	Вход J2

КОНТАКТ	Ц е п ь
11	Вход К2
12	Уст. "0"
13	Счетный вход
14	Выход Q2
15	Выход Q2
16	+И.и.п.

Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
1. Входной ток логического нуля, мкА, при $U_{и.п.} = 10\text{В}$	$I_{0\text{Вх}}$	—	0,2
2. Входной ток логической единицы, мкА, при $U_{и.п.} = 10\text{В}$	$I_{1\text{Вх}}$	—	0,2
3. Ток потребления в статическом режиме, мкА, при $U_{и.п.} = 10\text{В}$	$I_{\text{пот}}$	—	20
4. Максимальное выходное напряжение логического нуля, В, при $U_{и.п.} = 5\text{В}$	$U_{\text{вых, max}}$	—	0,8
5. Минимальное выходное напряжение логической единицы, В, при $U_{и.п.} = 5\text{В}$	$U_{\text{вых, min}}$	4,2	—
6. Время задержки распространения при включении, нс, при $U_{и.п.} = 5\text{В}$	$t_{\text{зд, p}}^0$	—	590
7. Время задержки распространения при выключении, нс, при $U_{и.п.} = 5\text{В}$	$t_{\text{зд, p}}^1$	—	590

Сведения о приемке

изделия типа К561ТВ1 соответствуют

БКО. 348.457.06 ТУ

наименование и обозначение

Приняты по извещению № 123 от

04.80
Дата

Место для
штампа ОТК



Место для
штампа ГП

Перепроверка произведена

Дата

Приняты по извещению №

от

Дата

Место для
штампа ОТК

Место для
штампа ГП