
ЭТИКЕТКА


Диод типа 2Д413А
соответствуют ГОСТ В 22468-77
и частным техническим условиям
ТТО.336.032 ТУ

Схема расположения выводов

Для 2Д413А

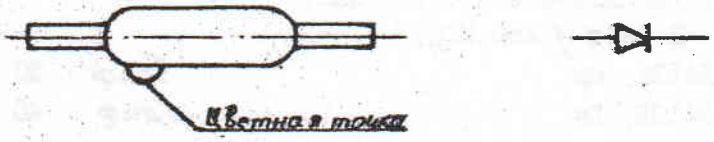

Для 2Д413Б

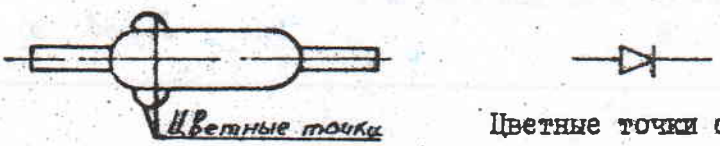

Цветные точки обозначают тип и полярность диодов

Тип диода	Цветные точки
2Д413А	Зеленая
2Д413Б	Зелная, красная

Содержание драгметаллов в одном диоде
Золото 0,3800мг
Серебро —

conector.by

Основные электрические параметры при $\theta_{окр}=25\pm10^{\circ}C$

Наименование параметра, режим измерения, тип диода, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Постоянное прямое напряжение, $I_{пр}$ =20 мА, для 2Д413А и 2Д413Б, В	$U_{пр}$		I
Общая емкость диода, $U_{обр}$ =0 В, для 2Д413А и 2Д413Б, пФ	$C_д$		0,7
Дифференциальное сопротивление, $I_{пр}$ =2 мА и f =50 МГц, для 2Д413А, Ом	$r_{диф}$	30	60
для 2Д413Б, Ом	$r_{диф}$	40	80
Заряд переключения диода, $I_{пр}$ =2 мА и $U_{обр}$=10 В, для 2Д413А и 2Д413Б, нКл	$q_{нк}$	2	
Пробивное напряжение, $I_{обр}$=500 мкА, для 2Д413А и 2Д413Б, В	$U_{проб}$	30	

Штамп ОТК

ОТК-19

Штамп представителя заказчика

Зак. 302-0

conector.by