
5-50

Диод 2Д510А

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды 2Д510А в стеклянном корпусе предназначены для работы в аппаратуре специального назначения.

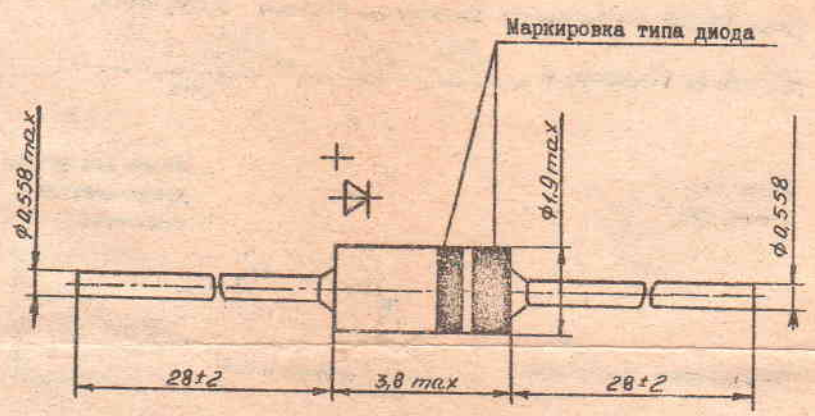

Цвет маркировки – зеленый

Масса не более 0,15 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр}$ = + (25 ± 10) ^{0} С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более	Примечание
Постоянное прямое напряжение ($I_{пр}$ = 200 мА), В	$U_{пр}$	1,1	
Постоянный обратный ток ($U_{обр}$ = 50 В), мкА	$I_{обр}$	5,0	
Заряд восстановления ($U_{обр.и}$ 10 В, $I_{пр}$ = 50 мА), пКл	$Q_{вос}$	400	

conector.by

Содержание драгоценных металлов в граммах на 1000 шт.

Золото 0,00014

Серебро 0,02777

Выводы драгоценных металлов не содержат.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Диоды 2Д510А соответствуют техническим условиям 3.362.096ТУ.

Приняты по извещению № 881/464 от [illegible]
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Перепроверка произведена _____
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

4.453.405 ТУ

conector.by