
Э Т И К Е Т К А

Матрицы диодные типов

2Д910А-1, 2Д910Б-1, 2Д910В-1

(цвет защитного покрытия — зеленый)
соответствуют техническим условиям ЩИ3.360.000 ТУ

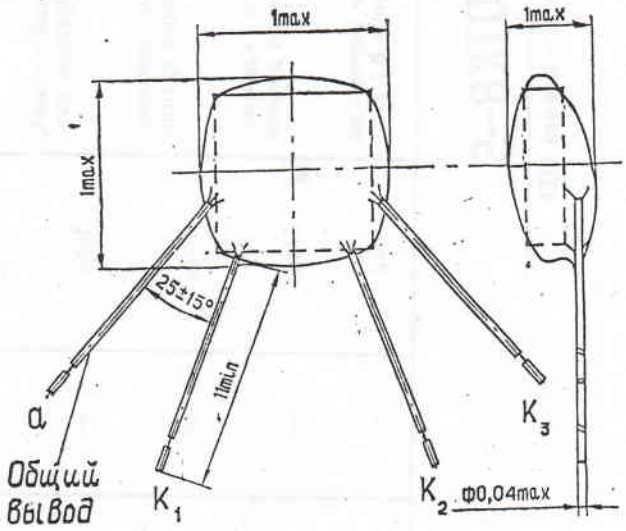

а — анод $К_1$—$К_3$ — катоды

Масса не более 10 мг

Содержание драгметаллов в 1000 шт. диодных матриц, в г:

Тип ДМ	Количество выводов	Золото	Палладий
2Д910А-1	2	0,5256	0,0134
2Д910Б-1	3	0,7883	0,0201
2Д910В-1	4	1,0510	0,0268

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.} = +25 \pm 10°$ С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		2Д910А-1		2Д910Б-1		2Д910В-1	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Постоянный обратный ток, мкА, при постоянном обратном напряжении 5 В	$I_{обр}$	—	0,5	—	0,5	—	0,5
Постоянное прямое напряжение, В, при постоянном прямом токе 50 мкА	$U_{пр_0}$	0,5	—	0,5	—	0,5	—
Постоянное прямое напряжение, В, при постоянном прямом токе 1 мА	$U_{пр_1}$	—	0,8	—	0,8	—	0,8
Емкость, пФ, при постоянном напряжении смещения 0,1 В	C_g	—	1,5	—	1,5	—	1,5

ОТК8-5

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Заказ 3334-г

conector.by