

Микросхема
КР565Р77


Э Т И К Е Т К А

Микросхема интегральная КР565Р77

Специальное запечатывание устройства
(динамическое)

Компактное исполнение - УЛН.1

Схема расположения выводов

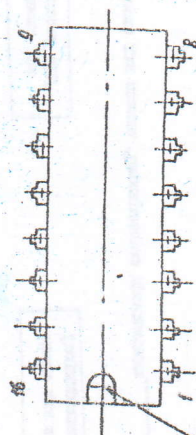

КЛЮЧ

Обозначения выводов показаны условно

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Обозначение	Наименование вывода
1	A8	Адресный вход
2	D1	Информационный вход
3	WR	Вход сигнала записи
4	RS	Вход сигнала выгрузки строк
5	AO	Адресный вход
6	A2	Адресный вход
7	A1	Адресный вход
8	U	Выход питания от источника напряжения +5 В
9	A7	Адресный вход
10	A5	Адресный вход
11	A4	Адресный вход
12	A3	Адресный вход
13	A6	Адресный вход
14	DO	Информационный выход
15	DS	Вход сигнала выборки столбцов
16	OV	Общий вывод

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Условные обозначения	Нормы		Температура, °C
		по не менее	не более	
Базовое напряжение высокого уровня, В	U _{OH}	2,4		25±10
				-10
				70
Базовое напряжение низкого уровня, В	U _{OL}	0,4		25±10
				-10
				70
Ток утечки низкого и высокого уровня на входе (I _{OH} , I _{IL} , I _{IS} , I _{IS} , I _{IL}), мА	I _{OH} , I _{IL} , I _{IS} , I _{IS} , I _{IL}	-5	5	25±10
				-10
				70
Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии "Выключено", мА	I _{OH} , I _{OL}	-5	5	25±10
				-10
				70
Ток потребления, мА	I _{CC}	7	7	25±10
				-10
				70
Динамический ток потребления, мА	I _{CCO}	65	65	25±10
				-10
				70

