
Микросхема КР580ВВ55А

ЭТИКЕТКА

Полупроводниковая интегральная микросхема КР580ВВ55А предназначена для использования в качестве программируемого параллельного интерфейса.

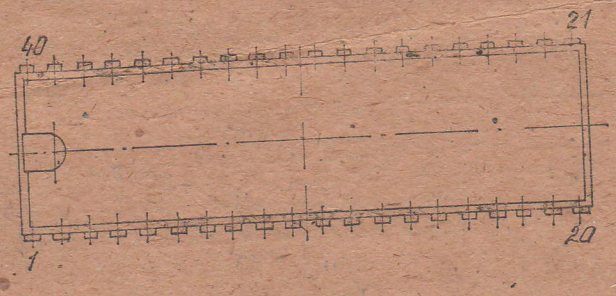

Масса не более 6,0 г.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Тип вывода
1—4	Канал А	PA3—PA0	вход/выход
6	Чтение	$\overline{RD}$	вход
5	Выбор микросхемы	$\overline{CS}$	
7	Общий	0V	—
8, 9	Адрес	A1, A0	вход
10—13	Канал С	PC7—PC4	вход/выход
14—17		PC0—PC3	
18—25	Канал В	PB0—PB7	
26	Питание	Ucc	—
27—34	Канал данных	D7—D0	вход/выход
35	Установка	SR	вход
36	Запись	$\overline{WR}$	
37—40	Канал А	PA7—PA4	вход/выход

conector.by

Основные электрические параметры в диапазоне температур от минус 10 до 70 °С

Наименование параметра, единица измерения	Норма	Примечание
Выходное напряжение высокого уровня, В, не менее	2,4	$I_{ОН1}$ D =—0,4 мА $I_{ОН}$ =—0,2 мА
Выходное напряжение низкого уровня, В, не более	0,45	I_{OL1} D=2,5 мА I_{OL} =1,7 мА
Ток потребления, мА, не более	120	
Выходной ток в состоянии «Выключено», мкА, не более	±10	45 В≤U_{TC}≤5,25 В
Ток утечки по управляющих входах, мкА, не более	±10	0 В≤U_{TC}≤5,25 В
Выходной ток высокого уровня по каналу В и С, мА		
не более	—4,0	R_L =750 Ом
не менее	—1,0	U_{TC}=1,5 В

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт. микросхем

Содержание золота 3,4664 г

Сведения о содержании цветных металлов

№№ п-п	Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса	Примечание
1.	Сплав никелевый	42Н	1,6 г	

Сведения о приемке

Микросхема КР580ВВ55А соответствует техническим условиям бК0.348.745-02 ТУ.

Место для штампа «Перепроверка произведена _____ дата

2302—1991

conector.by