
Э Т И К Е Т К А

Диоды типа 2Д2999А, Б, Ь и 2Д2997А, Б, В; 2Д2997А, Б, В ОСМ

Кремниевые эпитаксиально-диффузионные выпрямительные диоды типов 2Д2999А, Б, В и 2Д2997А, Б, В, 2Д2997А, Б, В ОСМ в металло-пластмассовом корпусе предназначены для работы в аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение У Х Л.

Схема расположения выводов

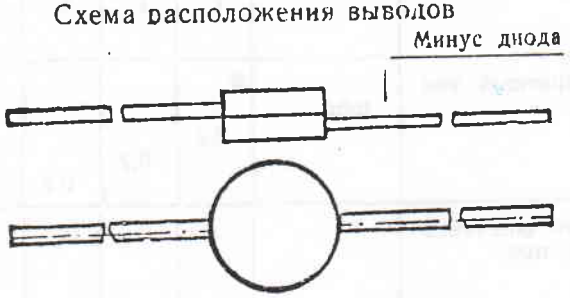

Минус диода соединен с металлическим основанием корпуса.

Содержание драгметаллов в 1000 шт. приборов: 2Д2999А, 2Д2999Б, 2Д2999В, 2Д2997А, 2Д2997А ОСМ, 2Д2997Б, 2Д2997Б ОСМ, 2Д2997В, 2Д2997В ОСМ, золото — 3,2631

Содержание цветных металлов и их сплавов в одном приборе

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса (г)	Примечание
Медь	Моб ДПР НТ 1,5Х30НД	1,89	

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр}$ = (+ 25 ± 10)°С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более					
		2Д2999А	2Д2999Б	2Д2999В	2Д2997А 2Д2997А ОСМ	2Д2997Б 2Д2997Б ОСМ	2Д2997В 2Д2997В ОСМ
Постоянное прямое напряжение диода, В, при Iпр = 20 А Iпр = 30 А,	Uпр	1	1	1	1	1	1
Постоянный обратный ток диода, мА, при Uобр = 200 В, Uобр = 100 В, Uобр = 50 В	Iобр	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Время обратного восстановления диода, нс, при Uобр. и = 20 В, Iпр. и = 1 А, Iобр. и. оточ = 0,5 А	tвос. обр	200	200	200	200	200	200

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды 2Д2999А, 2Д2999Б, 2Д2999В соответствуют техническим условиям аА0.339.422 ТУ, 2Д2997А, 2Д2997Б, 2Д2997В техническим условиям аА0.339.452 ТУ,
2Д2997А ОСМ, 2Д2997Б ОСМ, 2Д2997В ОСМ техническим условиям аА0. 339.452 ТУ и положению П0.070.052г.

Приняты по извещению № 12 от 16 10 97
(дата)

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Место для штампа «Перепроверка произведена» _____
(дата)

Приняты по извещению № _____ от _____
(дата)

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

conector.by