
ЭТИКЕТКА

Стабилитроны типов

2С133Б, 2С139Б, 2С147Б, 2С156Б, 2С168Б,

2С180А, 2С190А, 2С210А, 2С211А, 2С213А

соответствуют техническим условиям
3.362.806 ТУ с Дополнением № 1

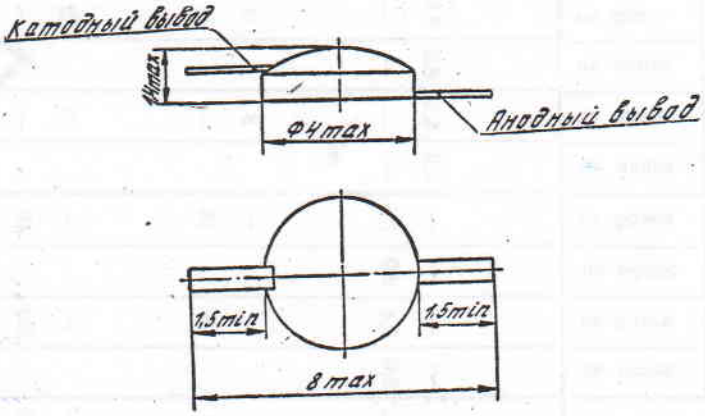

Масса не более 0,03 г

Содержание драгметаллов в одном стабилитроне:

золото 0,0001417 г.

Таблица обозначения типа стабилитрона цветным кодом

Тип стабилитрона	Обозначение	Тип стабилитрона	Обозначение
2С133Б	Две белые точки	2С180А	Одна белая точка
2С139Б	Две черные точки	2С190А	Одна черная точка
2С147Б	Две желтые точки	2С210А	Одна желтая точка
2С156Б	Две зеленые точки	2С211А	Одна зеленая точка
2С168Б	Две голубые точки	2С213А	Одна голубая точка

Оттенок цвета не регламентируется

Стабилитроны изготовлены АПР 1988
(месяц, год)

conector.by

Основные электрические параметры при температуре окружающей среды +25±10°С

Наименования параметра, режим измерения стабилитрона, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма																			
		2С133Б		2С139Б		2С147Б		2С156Б		2С168Б		2С180А		2С190А		2С210А		2С211А		21213А	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение стабилизации при токе стабилизации																					
Iст=5 мА		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8.5	8,0	9,5	9,0	10,5	10,0	12,0	11.5	14,0
Iст=10 мА, В	Uст	3,0	3,7	3,5	4,3	4,1	5,2	5,0	6,4	6,0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифференциальное сопротивление при токе стабилизации																					
Iст=5 мА			—		—		—		—		—		8		12		15		19		22
Iст=10 мА, В	rст		65		60		56		45		15		—		—		—		—		—
Дифференциальное сопротивление при токе стабилизации																					
Iст=1 мА			—		—		—		—		—		15		22		32		36		44
Iст=3 мА, Ом	rст		180		180		180		160		40		—		—		—		—		—

ОТК4-6

conector.by

Заказ 96-г