л.6, с. 68

Основные электрические и светотехнические параметры (при температуре окружающей среды 25 ± 10 °С)

Таблица 1

Тип одиночного индикатора	Цвет свечения	Условное обозначение маркировки	Сила света Iv, мкд	Постоянное прямое напряжение Uпр, в	Режим измерения: постоянный прямой ток Iпр, мА
			не менее	не более	
ЗЛ341А	красный	1А	0,15	2,8	10
ЗЛ341Б	красный	1Б	0,5	2,8	10
ЗЛ341В	зеленый	1В	0,15	2,8	10
ЗЛ341Г	зеленый	1Г	0,5	2,8	10
ЗЛ341Д	желтый	1Д	0,15	2,8	10
ЗЛ341Е	желтый	1Е	0,5	2,8	10

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Таблица 2


Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		
		ЗЛ341А ЗЛ341Б	ЗЛ341В ЗЛ341Г	ЗЛ341Д ЗЛ341Е
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	Uобр. max	2	2	2
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА	Iпр. max			
при температуре от минус 60 до 50 °С		20	22	22
при температуре 70 °С (при температуре от 50 до 70 °С ток измеряется линейно для единичных индикаторов ЗЛ341А, ЗЛ341Б)		11	22	22

Индикаторы единичные
ЗЛ341А-ЗЛ341Е

ЭТИКЕТКА

Полупроводниковые единичные знакосинтезирующие индикаторы ЗЛ341А-ЗЛ341Е в металлостеклянном корпусе, предназначенные для визуального отображения информации.

Климатическое исполнение УХЛ

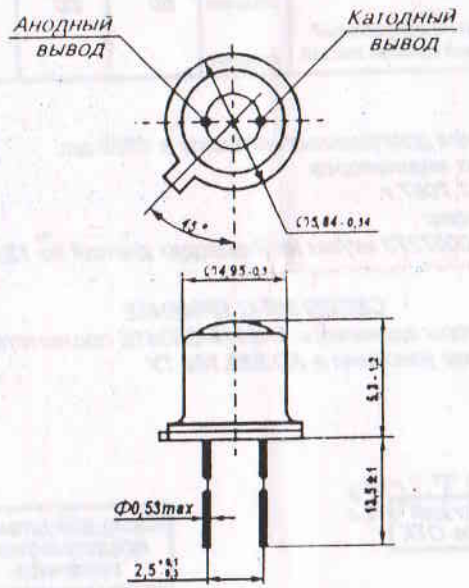

Масса не более 0,45 г.

conector.by

Продолжение табл.2

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		
		ЗЛ341А ЗЛ341Б	ЗЛ341В ЗЛ341Г	ЗЛ341Д ЗЛ341Е
Максимально допустимый импульсный прямой ток при длительности импульса не более 2 мс и скважности не менее 10, мА	$I_{пр.и.max}$	60	60	
Максимально допустимый импульсный прямой ток, мА	$I_{пр.и.max}$			22

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. единичных индикаторов
Золото-7,7067 г.
в том числе:
золото 0,0007273 мг/мм на 2 выводах длиной по 13,5 мм

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикаторы единичные ЗЛ341А-ЗЛ341Е соответствуют техническим условиям в АО.339.189 ТУ

ОТК 2

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

conector.by