
МИКРОСХЕМЫ МІ804ВУ4

ЭТИКЕТКА

Микросхемы МІ804ВУ4 представляют собой схемы управления последовательностью микрокоманд, предназначенные для построения микро-ЭВМ и другой радиоэлектронной аппаратуры с высоким быстродействием

Климатическое исполнение УХЛ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ

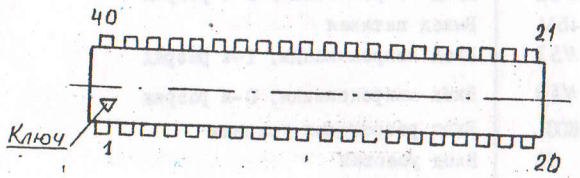

Масса микросхемы не более 8,0 г.

3738ф

4463122.53

conector.by

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Номер вывода	Обозначение	Функциональное назначение вывода
I	DУ4	Выход адреса, 4-й разряд
2	D4	Вход регистра адреса, 4-й разряд
3	DУ5	Выход адреса, 5-й разряд
4	D5	Вход регистра адреса, 5-й разряд
5	EVE C	Выход разрешения источника адреса
6	ERC	Выход разрешения регистра микрокоманд
7	EPLM	Выход разрешения дешифратора команд
8	INS3	Вход микрокоманды, 3-й разряд
9	INS2	Вход микрокоманды, 2-й разряд
10	+5V	Вывод питания
II	INSI	Вход микрокоманды, I-й разряд
I2	INSO	Вход микрокоманды, 0-й разряд
I3	ECC	Вход разрешения условия
I4	CC	Вход условия
I5	EWRRC	Вход разрешения записи в регистр адреса
I6	FLMAX	Выход сигнала "стек заполнен"
I7	D6	Вход регистра адреса, 6-й разряд
I8	DУ6	Выход адреса, 6-й разряд
I9	D7	Вход регистра адреса, 7-й разряд
20	DУ7	Выход адреса, 7-й разряд
2I	D8	Вход регистра адреса, 8-й разряд
22	DУ8	Выход адреса, 8-й разряд
23	D9	Вход регистра адреса, 9-й разряд
24	DУ9	Выход адреса, 9-й разряд
25	DI0	Вход регистра адреса, I0-й разряд
26	DУI0	Выход адреса, I0-й разряд
27	DII	Вход регистра адреса, II-й разряд
28	DУII	Выход адреса, II-й разряд
29	EZDУ	Вход разрешения DУ - выходов
30	0V	Вывод общий
3I	C	Вход тактовый
32	CRO	Вход переноса в счетчик адреса .

446 ТТ2 253

Содержание драгметаллов в I000шт. микросхем MI804ВУ4:

золото 51,78IIг

серебро 67,[illegible]0г

платина 0,0030г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы MI804ВУ4 соответствуют техническим условиям бК0.347.328ТУ, бК0.347.328-03ТУ.

Приняты по извещению № 3 от 15-IФЕВ 1992
дата

ШТАМП ОТК ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Перепроверка произведена _____
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

ШТАМП ОТК ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ЛК 134

connector.by