Э Т И К Е Т К А

Оптопары АОТ110А-Г соответствуют ГОСТ 11630-70 и техническим условиям аАО.336.260 ТУ

Оптопары АОТ110А-Г выпускают в климатических исполнениях УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69

Схема расположения выводов


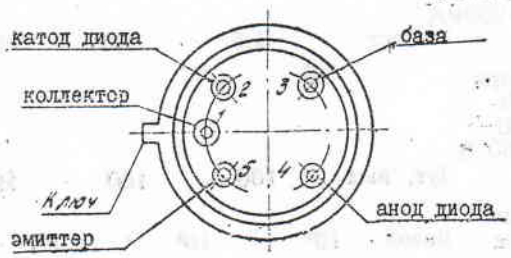


Схема соединения электродов с выводами

Вход оптопары — выводы 4, 2.

Выход оптопары — выводы 1, 5.



Масса не более 1,5 г

Содержание драгметаллов
золото 14,2390 мг.

conector.by

Основные электрические параметры при t окр. = 25±10°С

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Норма							
		АОТ110А		АОТ110Б		АОТ110В		АОТ110Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение при Iвх=25мА, В	Uвх		2		2		2		2
Остаточное напряжение при Iвх=25мА и при Iвых=100мА (АОТ110Б, В) и Iвых=200мА (АОТ110А, Г), В	Uост.		1,5		1,5		1,5		1,5
Ток утечки на выходе при Iвх=0, при Uком=15 В (АОТ110Г), Uком=30 В (АОТ110 А.В), Uком=50 В (АОТ110Б), мкА	Iут, вых		100		100		100		100
Сопротивление изоляции при Uразв=100 В, Ом	Rизол.	10^9		10^9		10^9		10^9	

Примечание.

Измерение параметров Uост и Iут, вых производится при наличии внешнего резистора сопротивлением 1 МОм между выводами 3 и 5.

Место для штампа ОТК 47 ОТК

Зак. 5950.

conector.by