
Диод 2Д4I3А,Б

Кремниевые эпитаксиальные с р – *i* – п структурой, регулируемые резистивные ВЧ диоды типов 2Д4I3А и 2Д4I3Б в металло-стеклянном корпусе, предназначенные для работы в качестве управляемых ВЧ резистивных элементов аппаратуры.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

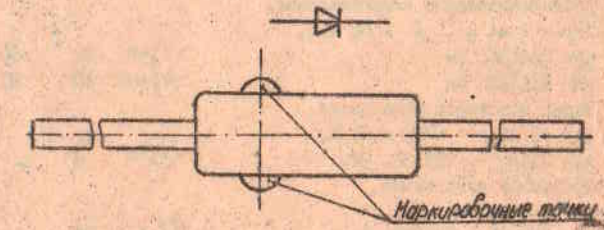

Тип диода	Кол-во маркировочных точек	Цвет маркировочных точек
2Д4I3А	I	Зеленая
2Д4I3Б	2	Зеленая, красная

Цветные точки обозначают тип и полярность диодов

Масса не более 0,035 г.

329-79

conector.by

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр}$ = 25±10°С

Наименование параметра, режим измерения, тип диода, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Постоянное прямое напряжение, Iпр.=20 мА для 2Д4I3А и 2Д4I3Б, В	$U_{пр}$		I
Общая емкость диода, $U_{обр}$= 0 В, для 2Д4I3А и 2Д4I3Б, пФ	$C_д$		0,7
Дифференциальное сопротивление, Iпр.= 2 мА и f = 50 МГц, для 2Д4I3А, Ом	$r_{диф}$	30	60
для 2Д4I3Б, Ом	$r_{диф}$	40	80
Заряд восстановления диода, Iпр.=2 мА и $U_{обр}$ = I0 В, для 2Д4I3А и 2Д4I3Б, нКл	$Q_{вос}$	2	
Пробивное напряжение, Iобр. = 500 мкА, для 2Д4I3А и 2Д4I3Б, В	$U_{проб}$	30	

Содержание драгоценных металлов в I000 шт. диодов:
золото 0,0038 г;
серебро _____ г;
в том числе:
золото _____ г/мм на _____ выводах длиной _____ мм.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды 2Д4I3А,Б соответствуют частным техническим условиям ТГО.336.032 ТУ.

Приняты по извещению № 2859 от IX 91

Штамп ОТК ОТК-35 Штамп представителя заказчика

Штамп "Перепроверка произведена _____ "

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

329-89

conector.by