ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ
П2I3ОС,П2I3АОС,П2I3ВОС,
П2I4ОС,П2I4АОС,П2I4ВОС,
П2I4ВОС,П2I4ГОС,П2I5ОС


ЭТИКЕТКА

П2150С

Германиевые сплавные р-п-р транзисторы типов П2I3ОС-П2I5ОС в металлическом корпусе с изоляторами, предназначенные для работы в схемах переключения, выходных каскадах низкочастотных усилителей, стабилизаторах постоянного напряжения и другой радиотехнической аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ.

38

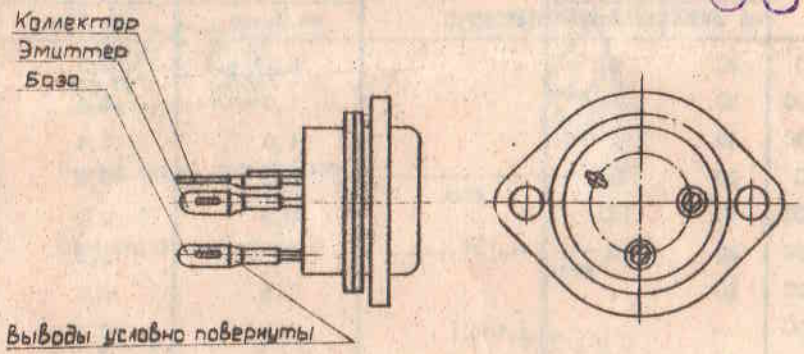

Масса транзистора не более I2,5 г.

Масса накидного фланца не более 4,5 г.

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{корп.} = (+20 \pm 1)^{\circ}C$

Тип транзистора	Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала, $h_{21э}$, (при $U_{КБ} = -5В$, $I_К = 0{,}2А$ для П2I3А0С, П2I3Б0С, П2I40С, П2I4А0С, П2I4Б0С, П2I4В0С, П2I50С; $U_{КБ} = -5В$, $I_К = I{,}0А$ для П2I30С, $t_{корп.} = (+5 - +20)^{\circ}C$, $f = (50-300)$ Гц)		Крутизна передаточной характеристики, А/В, $S_{пер}$, (при $R_н = 36$ Ом $U_{КЭ} = -28В$ $f = 270$ Гц $t_{корп.} = (+5 - +20)^{\circ}C$)	Обратный ток коллектора, мА, $I_{КБО}$ (при $U_{КБ} = -45В$ для П2I30С, П2I3А0С, П2I3Б0С $U_{КБ} = -60В$ для П2I40С–П2I4Г0С; $U_{КБ} = -80В$ для П2I50С $I_Э = 0$)	Обратный ток эмиттера, мА, $I_{ЭБО}$ (при $I_К = 0$, $U_{ЭБ} = -15В$ для П2I30С, П2I40С–П2I4Б0С, П2I50С; $U_{ЭБ} = -10В$ для П2I3А0С, П2I3Б0С, П2I4В0С П2I4Г0С)
	не менее	не более		не более	не более
П2I30С	20	50		0,I5	0,3
П2I3А0С	20	–		I,0	0,4
П2I3Б0С	40	–		I,0	0,4
П2I40С	20	60		0,3	0,3
П2I4А0С	50	I50		0,3	0,3
П2I4Б0С	20	I50		0,I5	0,3
П2I4В0С	20	–		I,5	0,4
П2I4Г0С	–	–	I,4–2,I	I,5	0,4
П2I50С	20	I50		0,3	0,3

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:

медь – I0,04 г в ножке и колпаке

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы П2I30С–П2I50С соответствуют техническим условиям 3.365.0I2ТУ, 3.365.0I2ТУ/Д6, аА0.339.I90ТУ.

Приняты по извещению № 19 от 8-1-90
дата

ОТК 321

ШТАМП ОТК

130290

ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ЛК 95

27

Перепроверка произведена _____
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

ШТАМП ОТК

ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

conector.by