
ДИОДЫ КД205А÷КД205Л

ЭТИКЕТКА

Кремниевые выпрямительные диффузионные диоды КД205 монолитной конструкции предназначены для работы в схемах питания аппаратуры производственно-технического назначения и народного потребления. Климатическое исполнение УХЛ3.

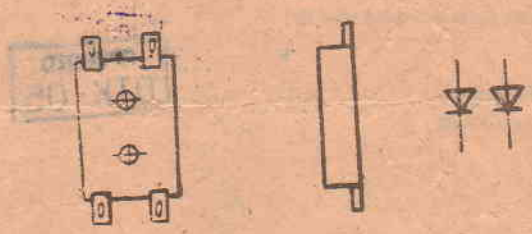

Основные электрические параметры при температуре (25±10)°С

Среднее прямое напряжение (при максимальном среднем прямом токе), В, не более	1
Средний обратный ток (при максимальном импульсном обратном напряжении), мкА, не более	100

conector.by

Содержание драгоценных металлов
в одном приборе

Золото — 0,0005 г.

Содержание цветных металлов
в одном приборе

Медь — 1 г.

Сведения о приемке

Диоды КД205А÷Л соответствуют ГОСТ 11630—84 и техническим условиям 3.362.004 ТУ.

ПРИНЯТО
ОТК-05

Место для
штампа ОТК

conector.by