
ЭТИКЕТКА

Кремниевые выпрямительные лавинные меза-диффузионные диоды КД206А – КД206В в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в схемах питания аппаратуры производственно-технического назначения и народного потребления

Климатическое исполнение УХЛ3.

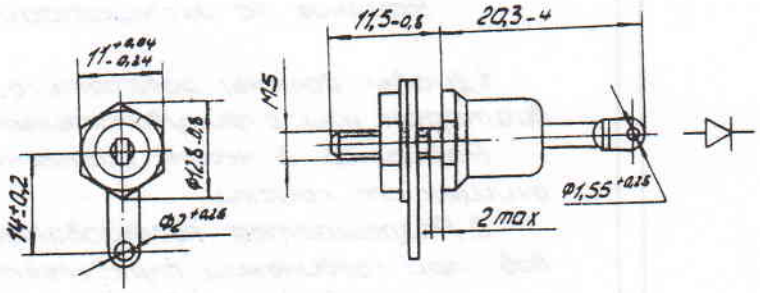

Основные электрические параметры при температуре (25 ±10)°С

Наименование параметра, единица измерения	Норма, не более
Постоянный обратный ток (при постоянном обратном напряжении для диодов): КД206А - 400В; КД206Б - 500В; КД206В - 600В), мА	0,7
Постоянное прямое напряжение (при постоянном прямом токе Iпр = 1А), В	1,2
Установившееся прямое напряжение (при импульсном прямом токе Iпр, и = 10А), В	1,5

conector.by

Содержание драгоценных металлов в одном диоде
Золото - 0,0046 г.
Серебро - 0,0306 г.
Содержание цветных метамов в одном диоде

Наименование цветного метама или сплава	Масса, г.	Примечание
Медь и сплавы на медной основе — " —	5 2	Диод Съемный крепеж

Указание по эксплуатации

1. Диоды должны работать с теплоотводящим радиатором или с принудительным охлаждением.
Радиатор в месте крепления диода должен быть очищен от краски.
2. Разрешается последовательное соединение диодов при соединении определяется в соответствии с их номинальным обратным напряжением.

Сведения о приемке

Диоды КД206А - КД206В соответствуют ГОСТ 1630-84. и техническим условиям ТТ3.362.141ТУ

Приняты по извещению N° _____ от _____
дата

Место для штампа ОТК

conector.by