
5-61

ЭТИКЕТКА

**ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ**
**Типов КД208А, КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г**

Кремниевые, диффузионные выпрямительные диоды в пластмассовом корпусе типа КД-4А предназначены для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре.
Масса прибора не более 0,5 г.

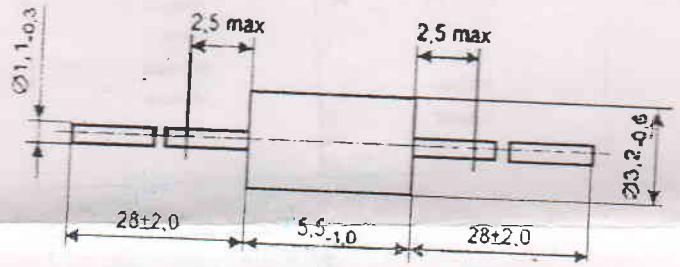


**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.}$=(25±10) °С**

| Наименование параметра (режим измерения, единица измерения) | Буквенное обозначение | КД208А | КД209А | КД209Б | КД209В | КД209Г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Постоянное прямое напряжение диода $B$, не более при | $U_{пр.}$ | | | | | |
| $I_{пр.}$ = 1А | | 1,0 | | | | |
| $I_{пр.}$ = 700мА | | | 1,0 | 1,0 | | |
| $I_{пр.}$ = 500мА | | | | | 1,0 | |
| $I_{пр.}$ = 200мА | | | | | | 1,0 |
| Постоянный обратный ток, мкА, не более при | $I_{обр.}$ | | | | | |
| $U_{обр.}$ = 100В | | 30 | | | | |
| $U_{обр.}$ = 400В | | | 30 | | | |
| $U_{обр.}$ = 600В | | | | 30 | | |
| $U_{обр.}$ = 800В | | | | | 30 | |
| $U_{обр.}$ = 1000В | | | | | | 30 |

conector.by

Типа КД209
ТУ 6341-006-07
Количество 10
Дата изготовления

## ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИОДОВ

| Тип прибора | Условная (кодовая) маркировка у анодного вывода диода |
|---|---|
| КД208А | голубой |
| КД209А | белый |
| КД209Б | зеленый |
| КД209В | желтый |
| КД209Г | красный |

Содержание драгметаллов в одном диоде:

Драгоценных металлов не содержится

Сведения о приемке

Диоды выпрямительные КД208, КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г соответствуют ТУ 6341-006-07619062-99.

Место для штампа ОТК

Место для штампа « Перепроверка произведена»

Место для штампа ОТК

conector.by